


Be.  
by bèta

Stofkleuren

Hallingdal<sup>65</sup>

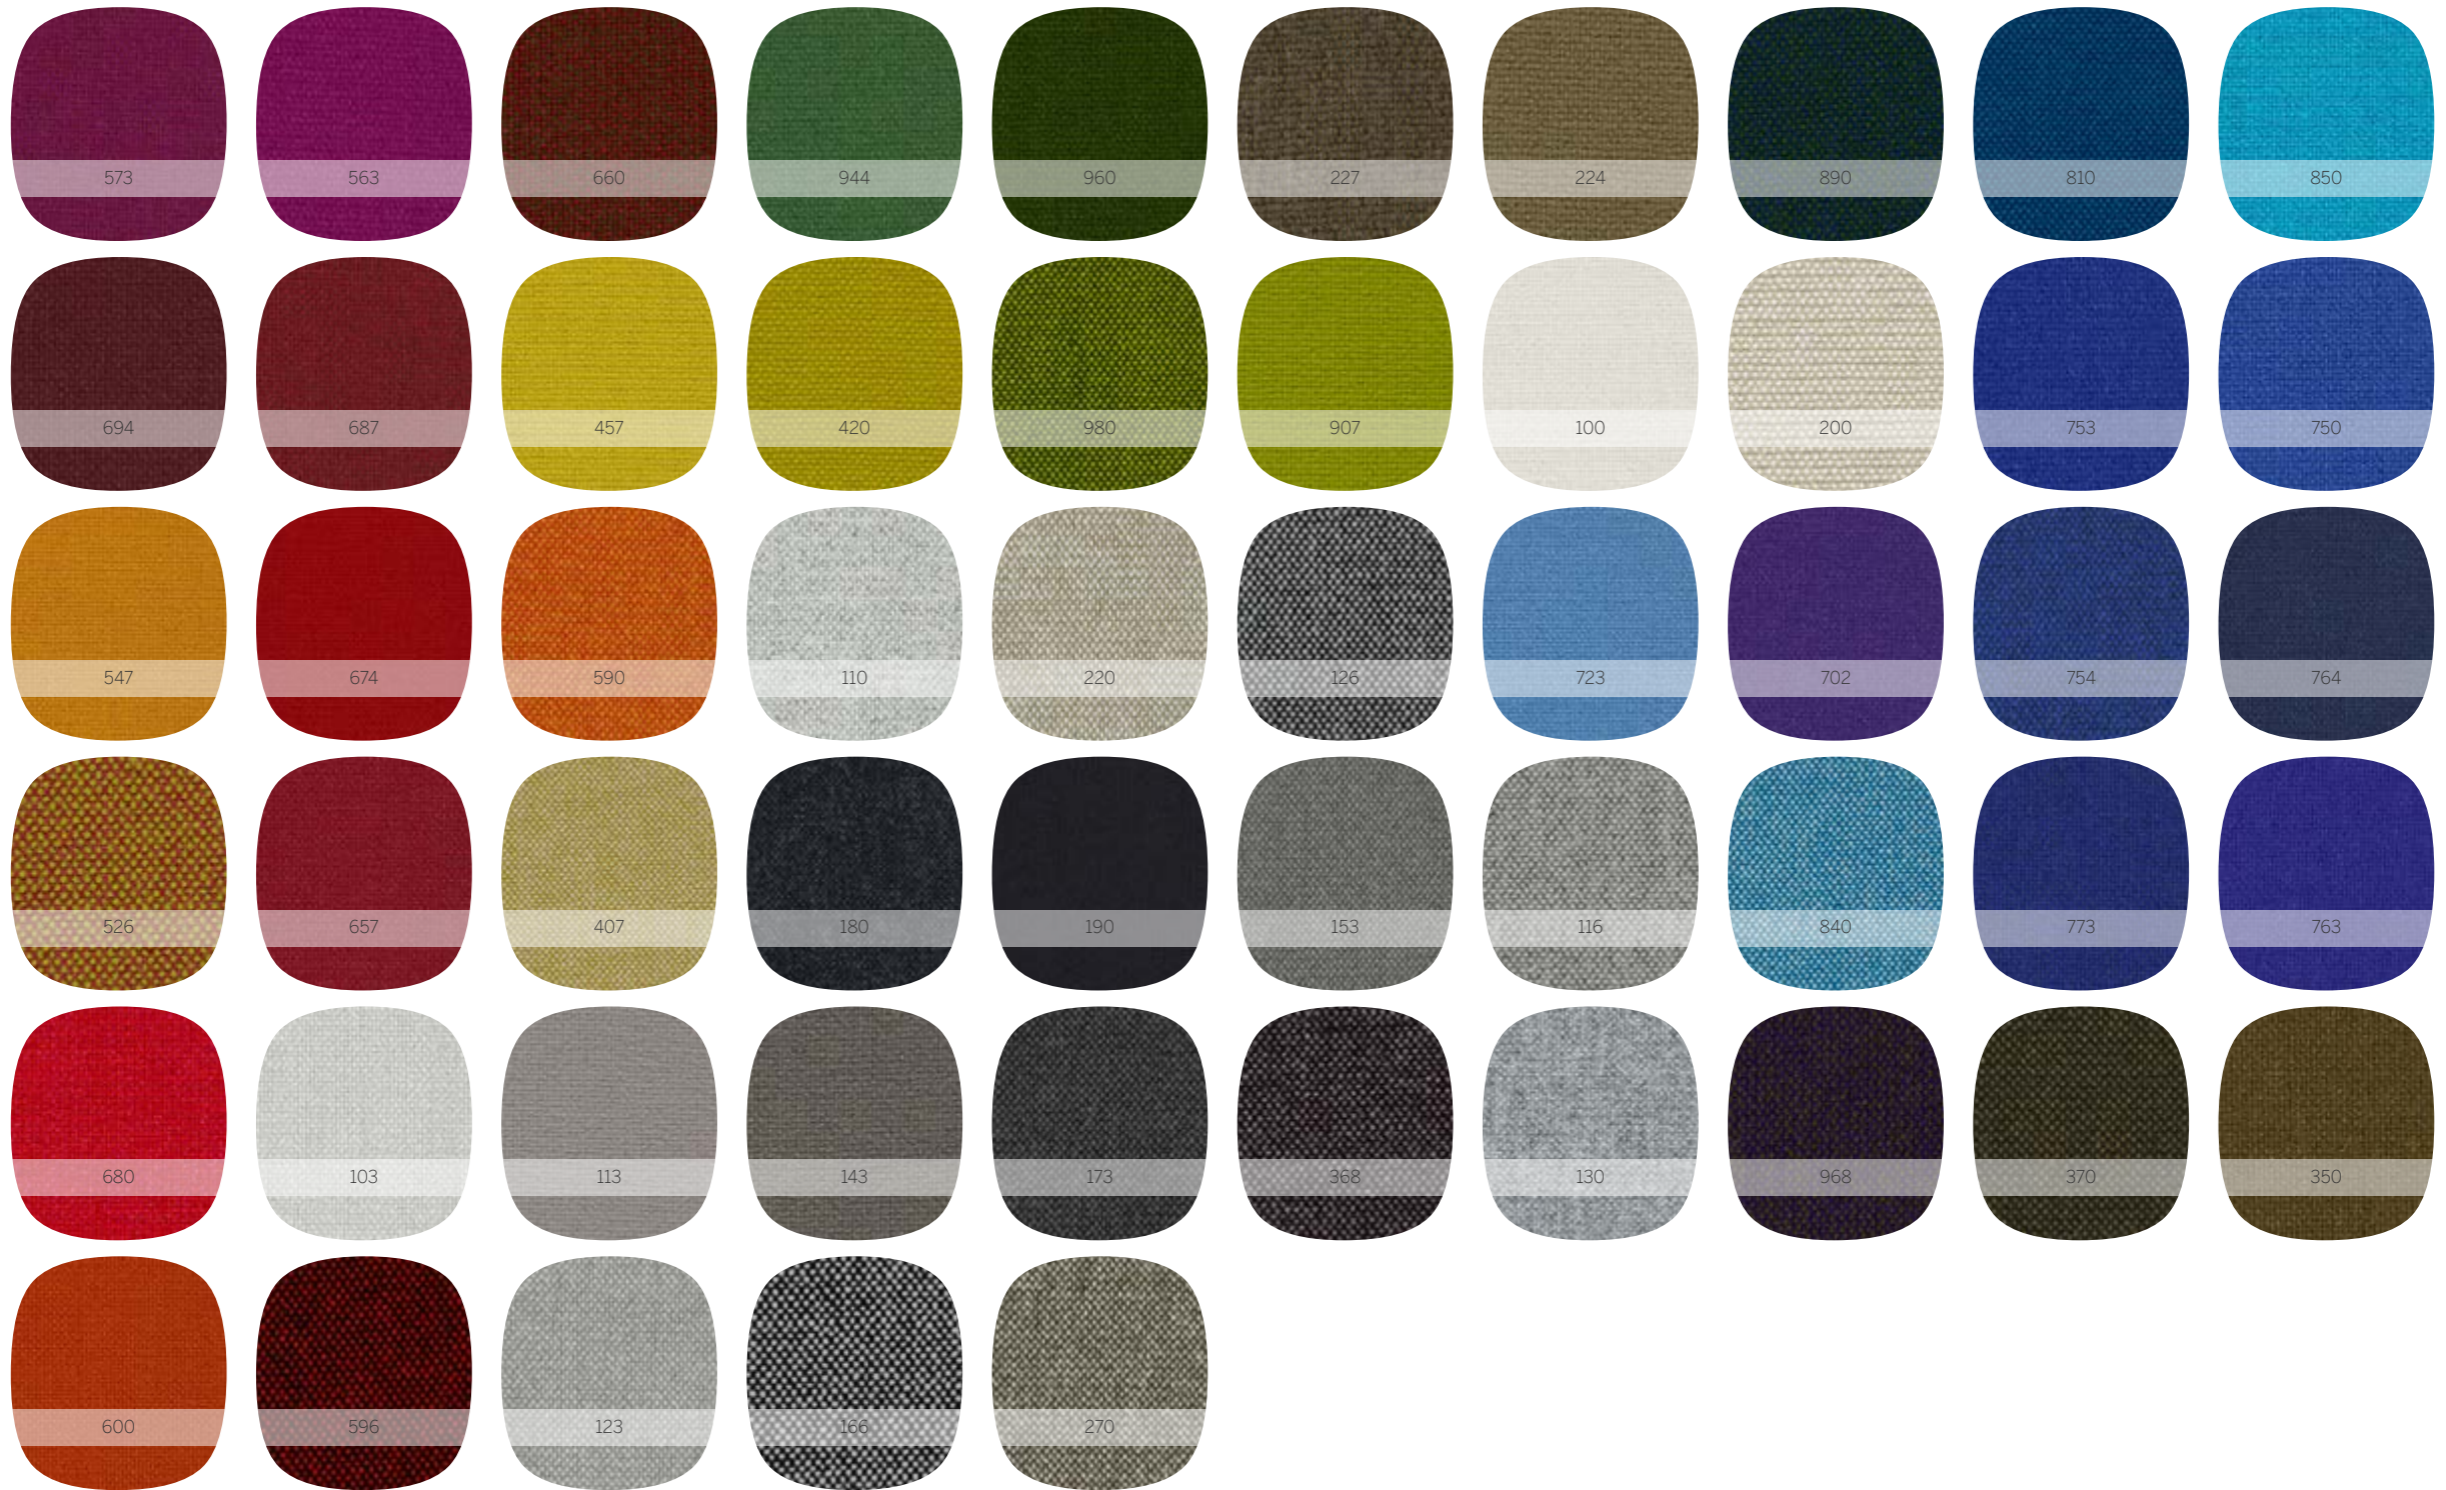

kleurafwijkingen onder voorbehoud

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken





## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

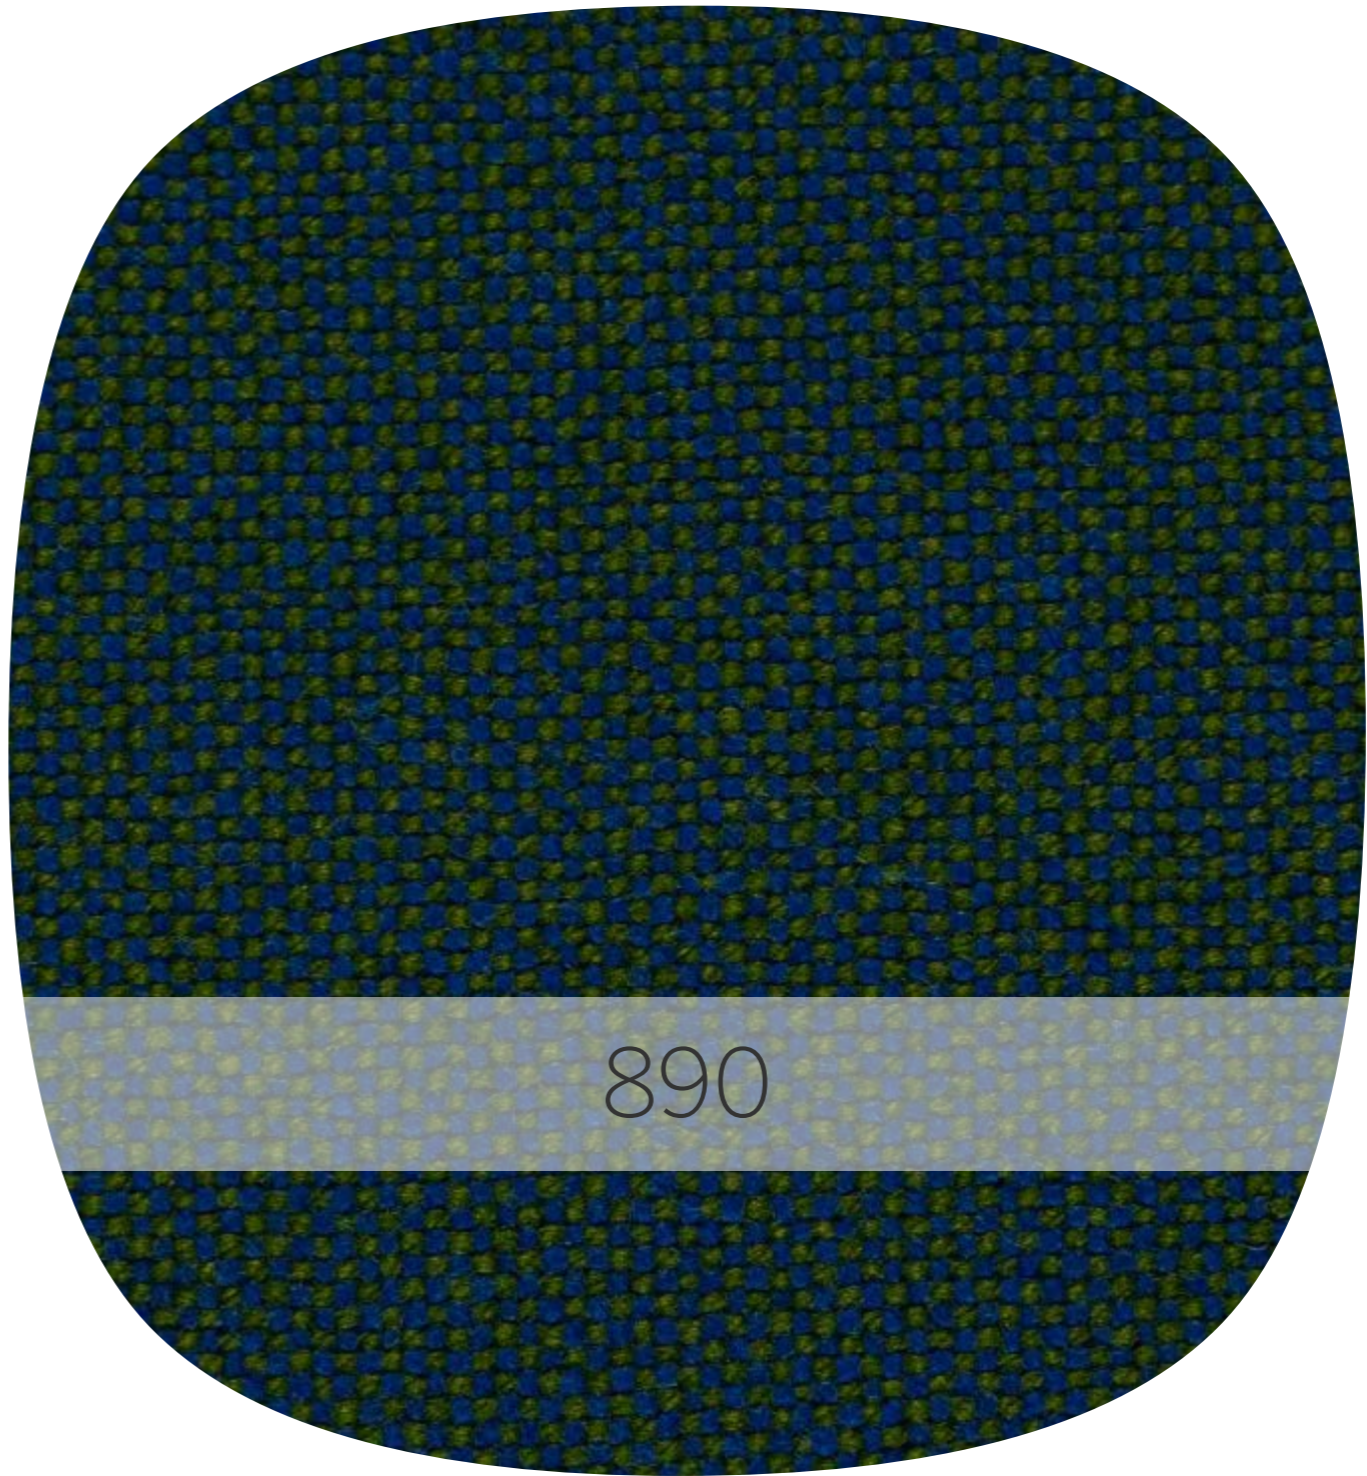

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

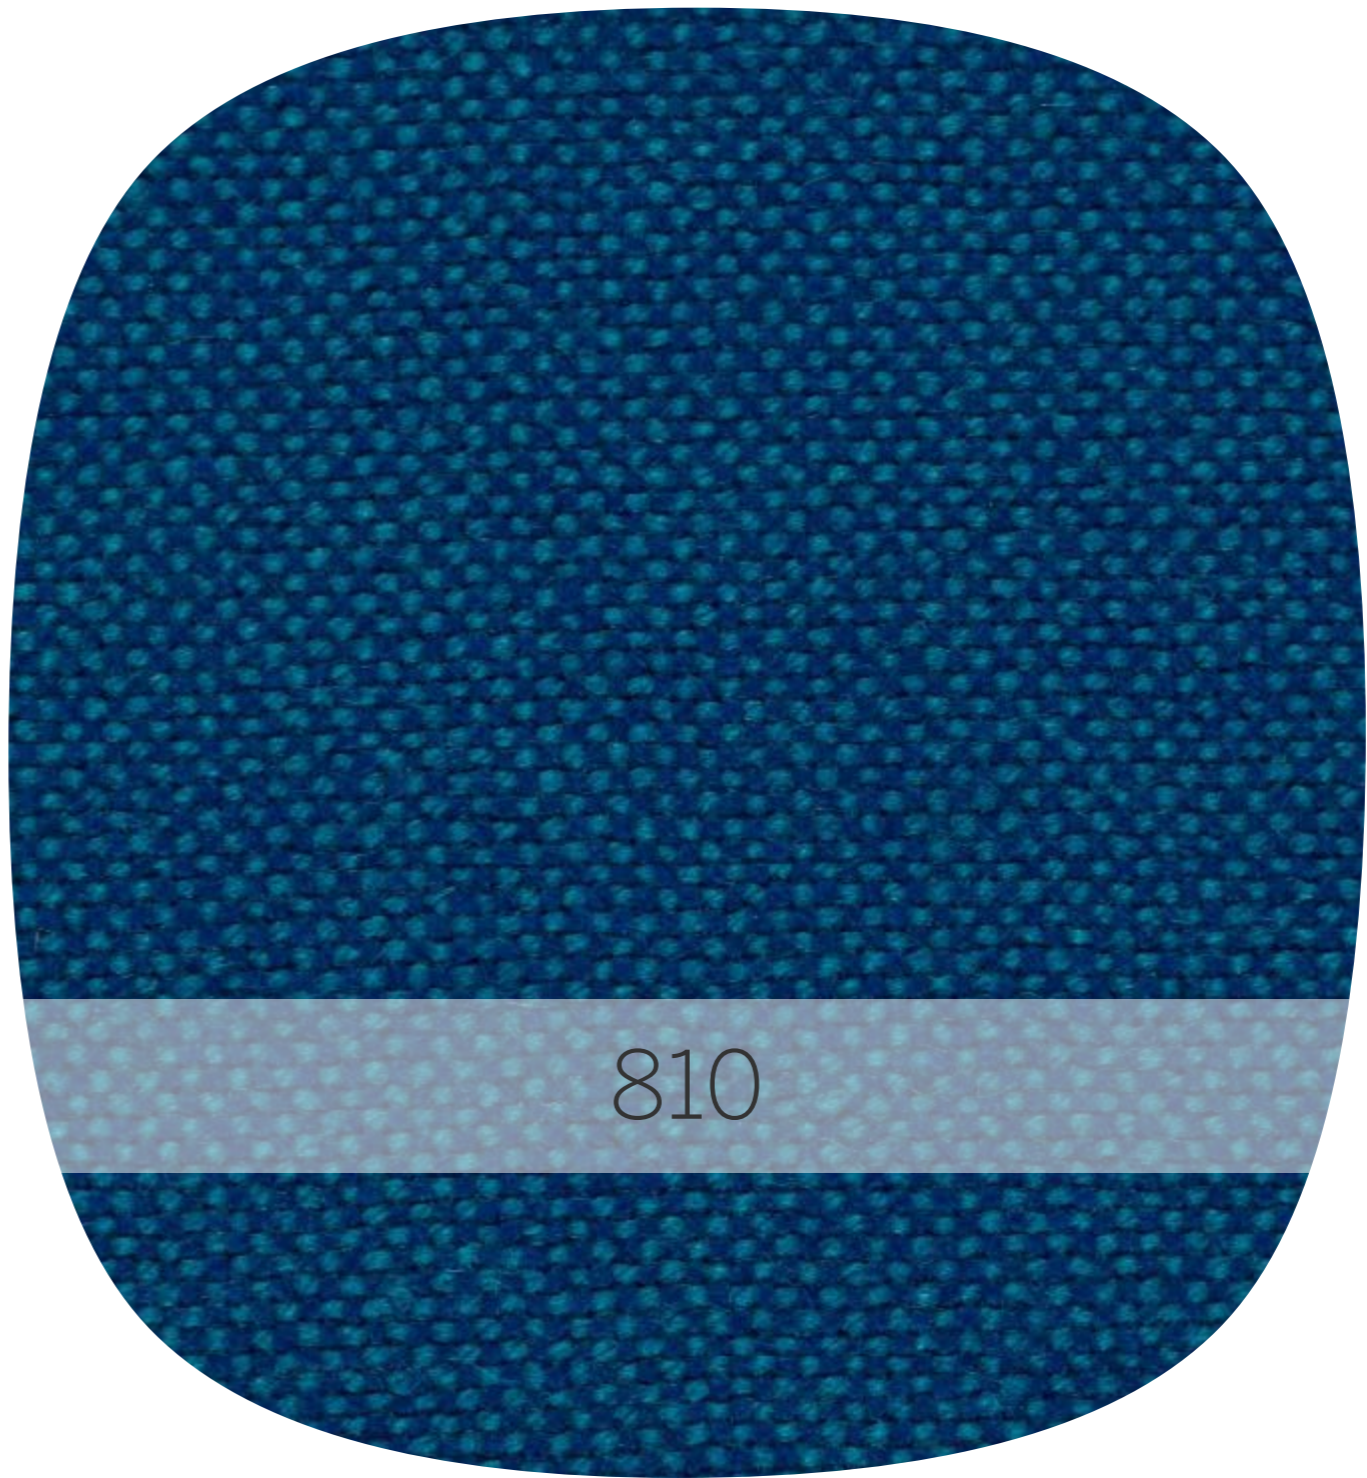

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

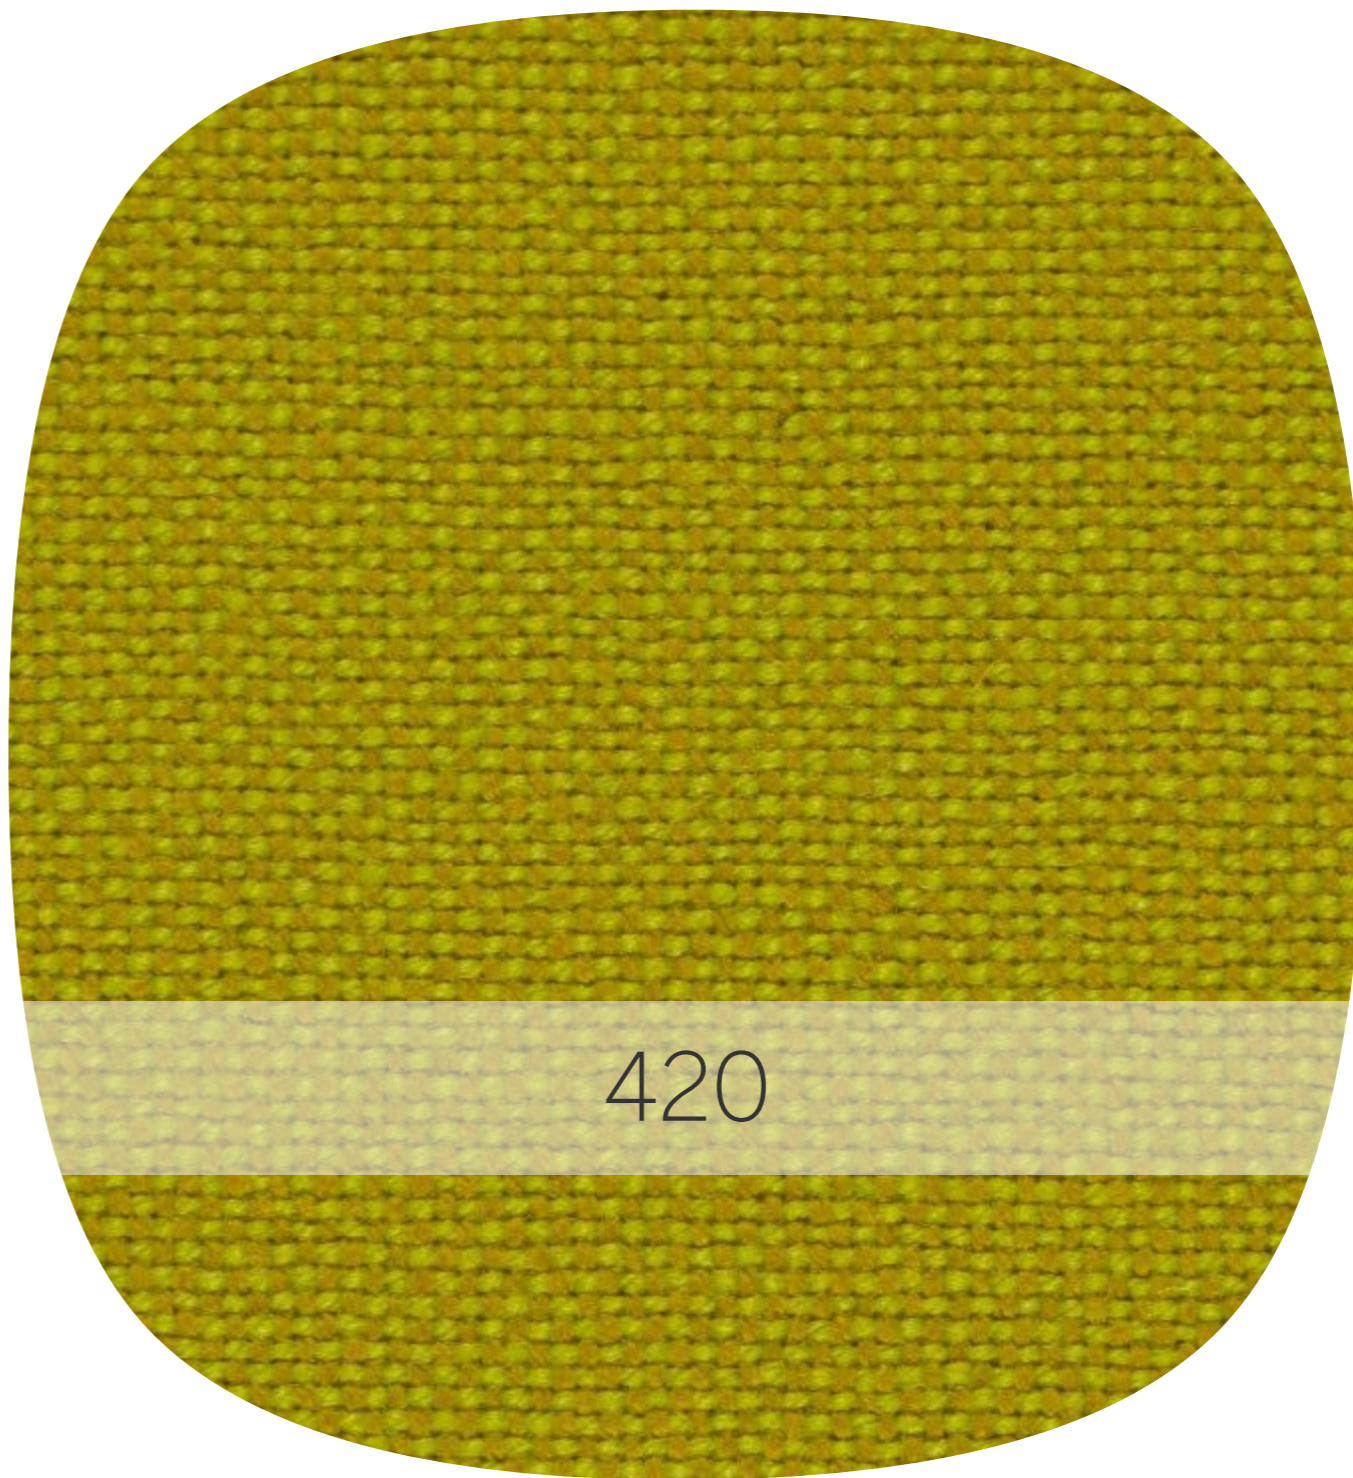




## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

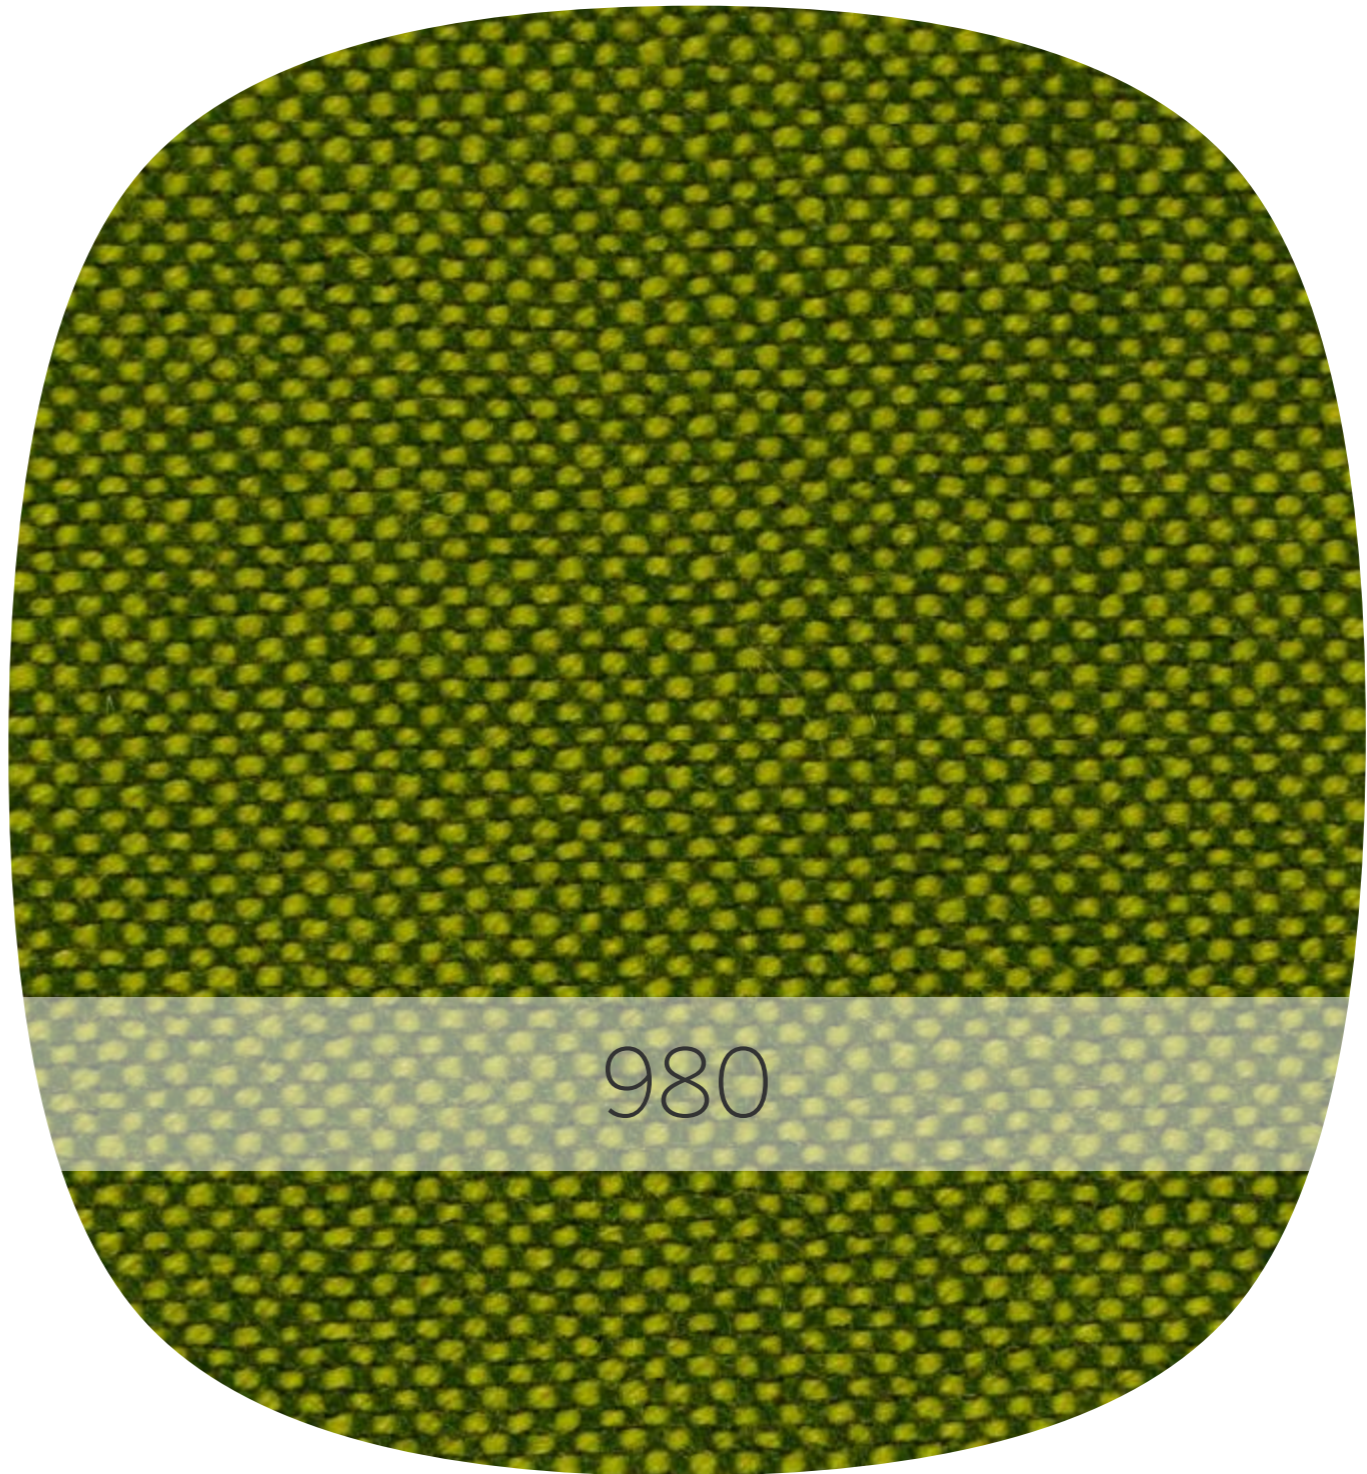

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

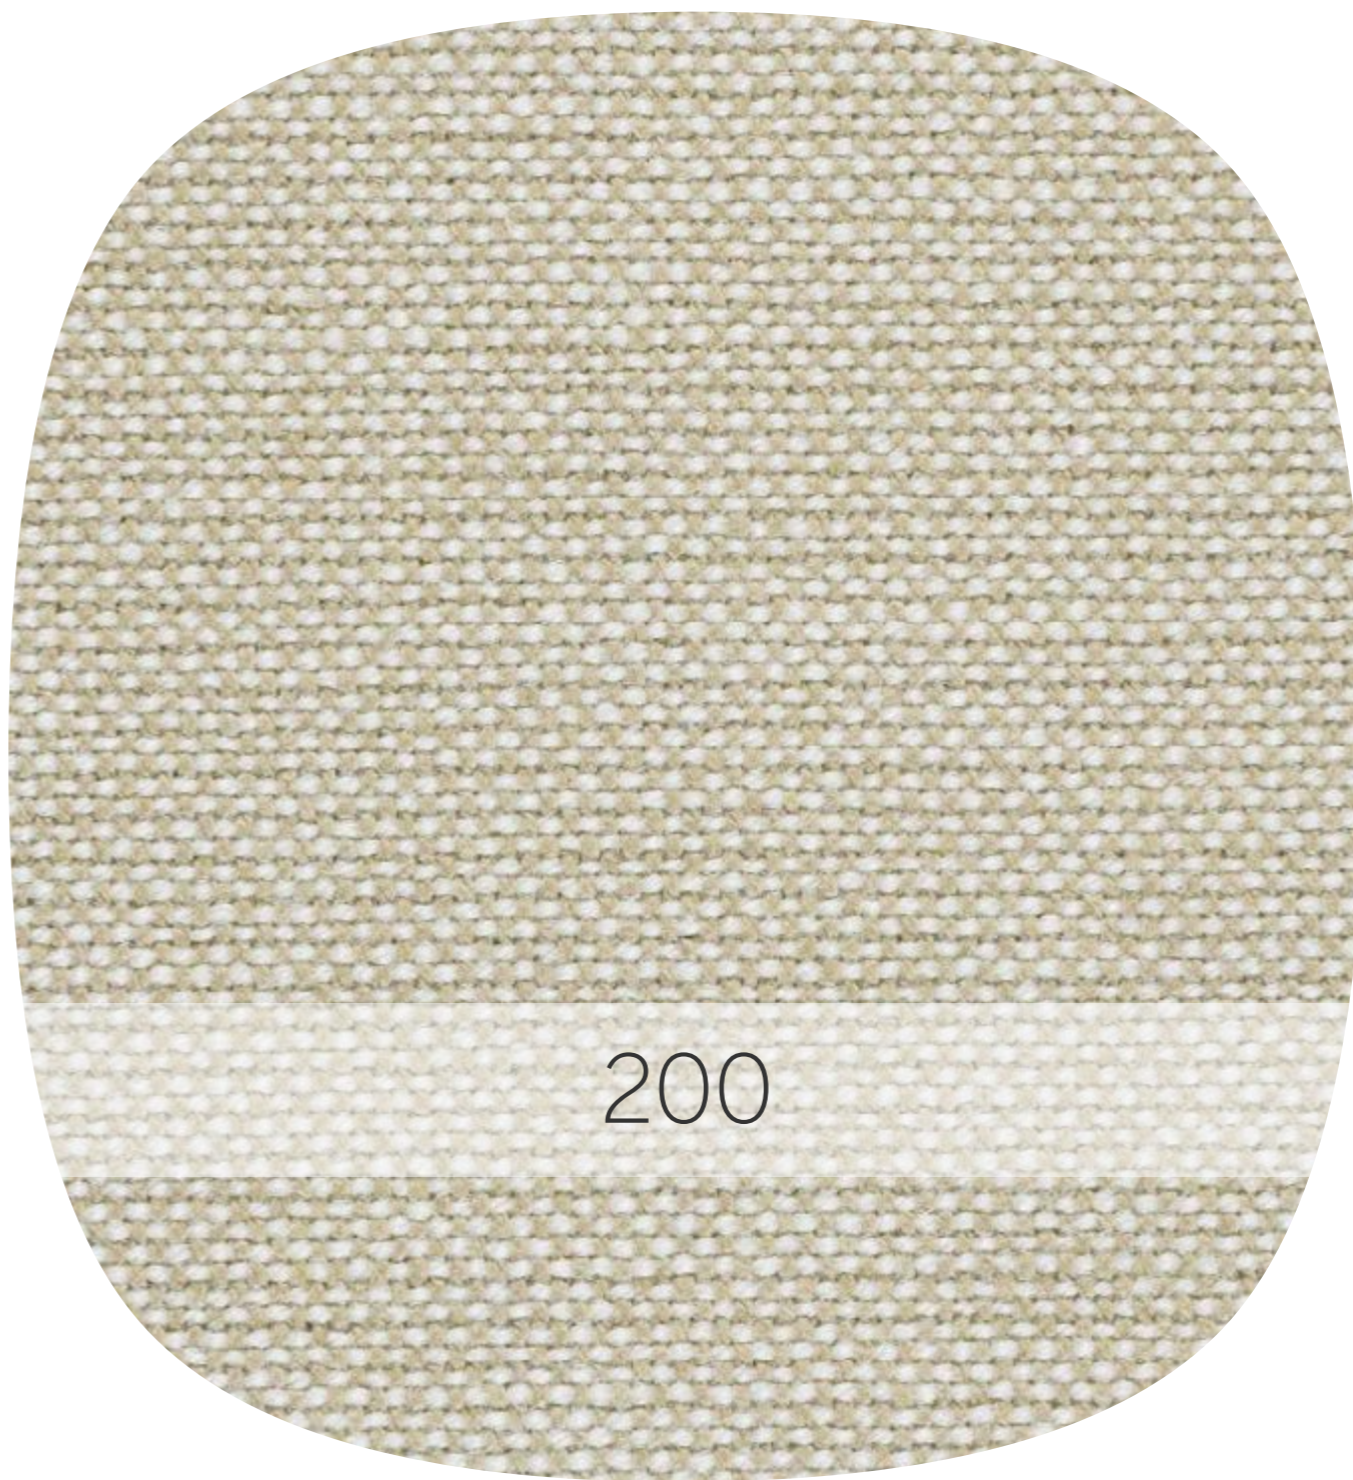

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken






## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

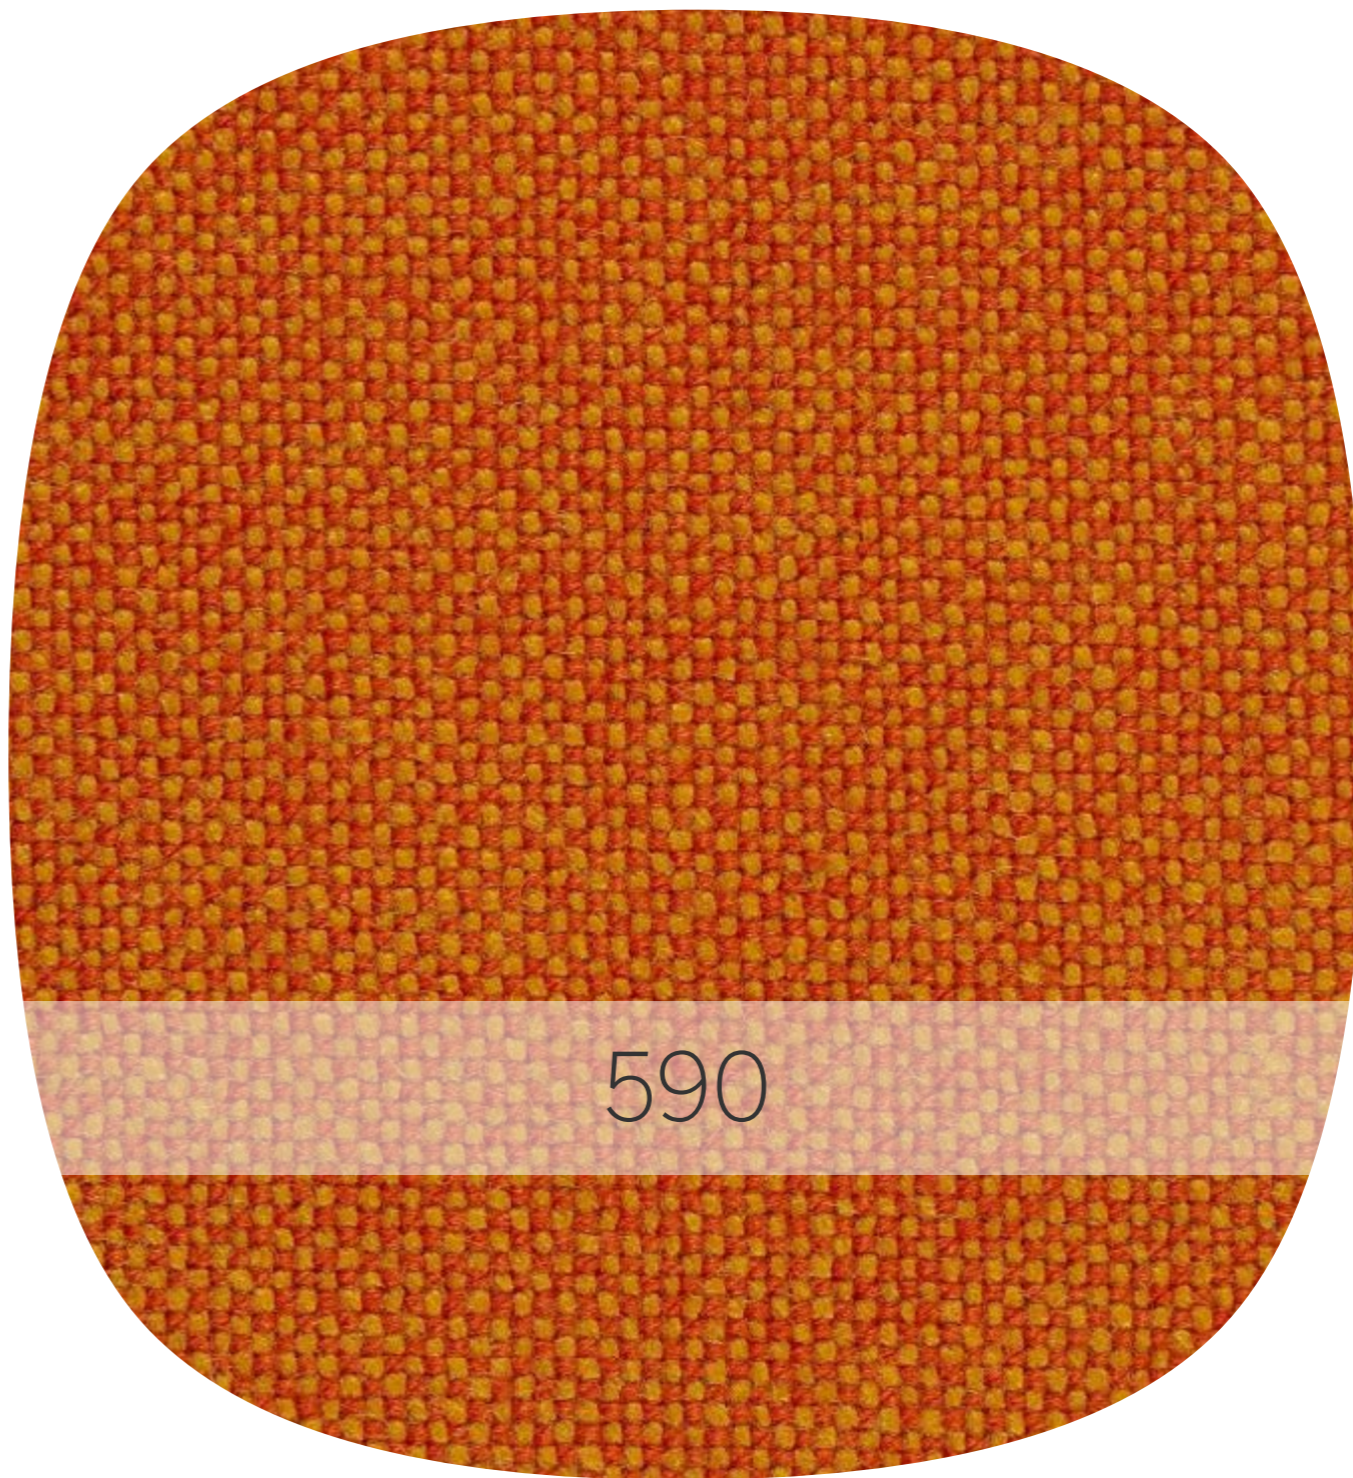

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

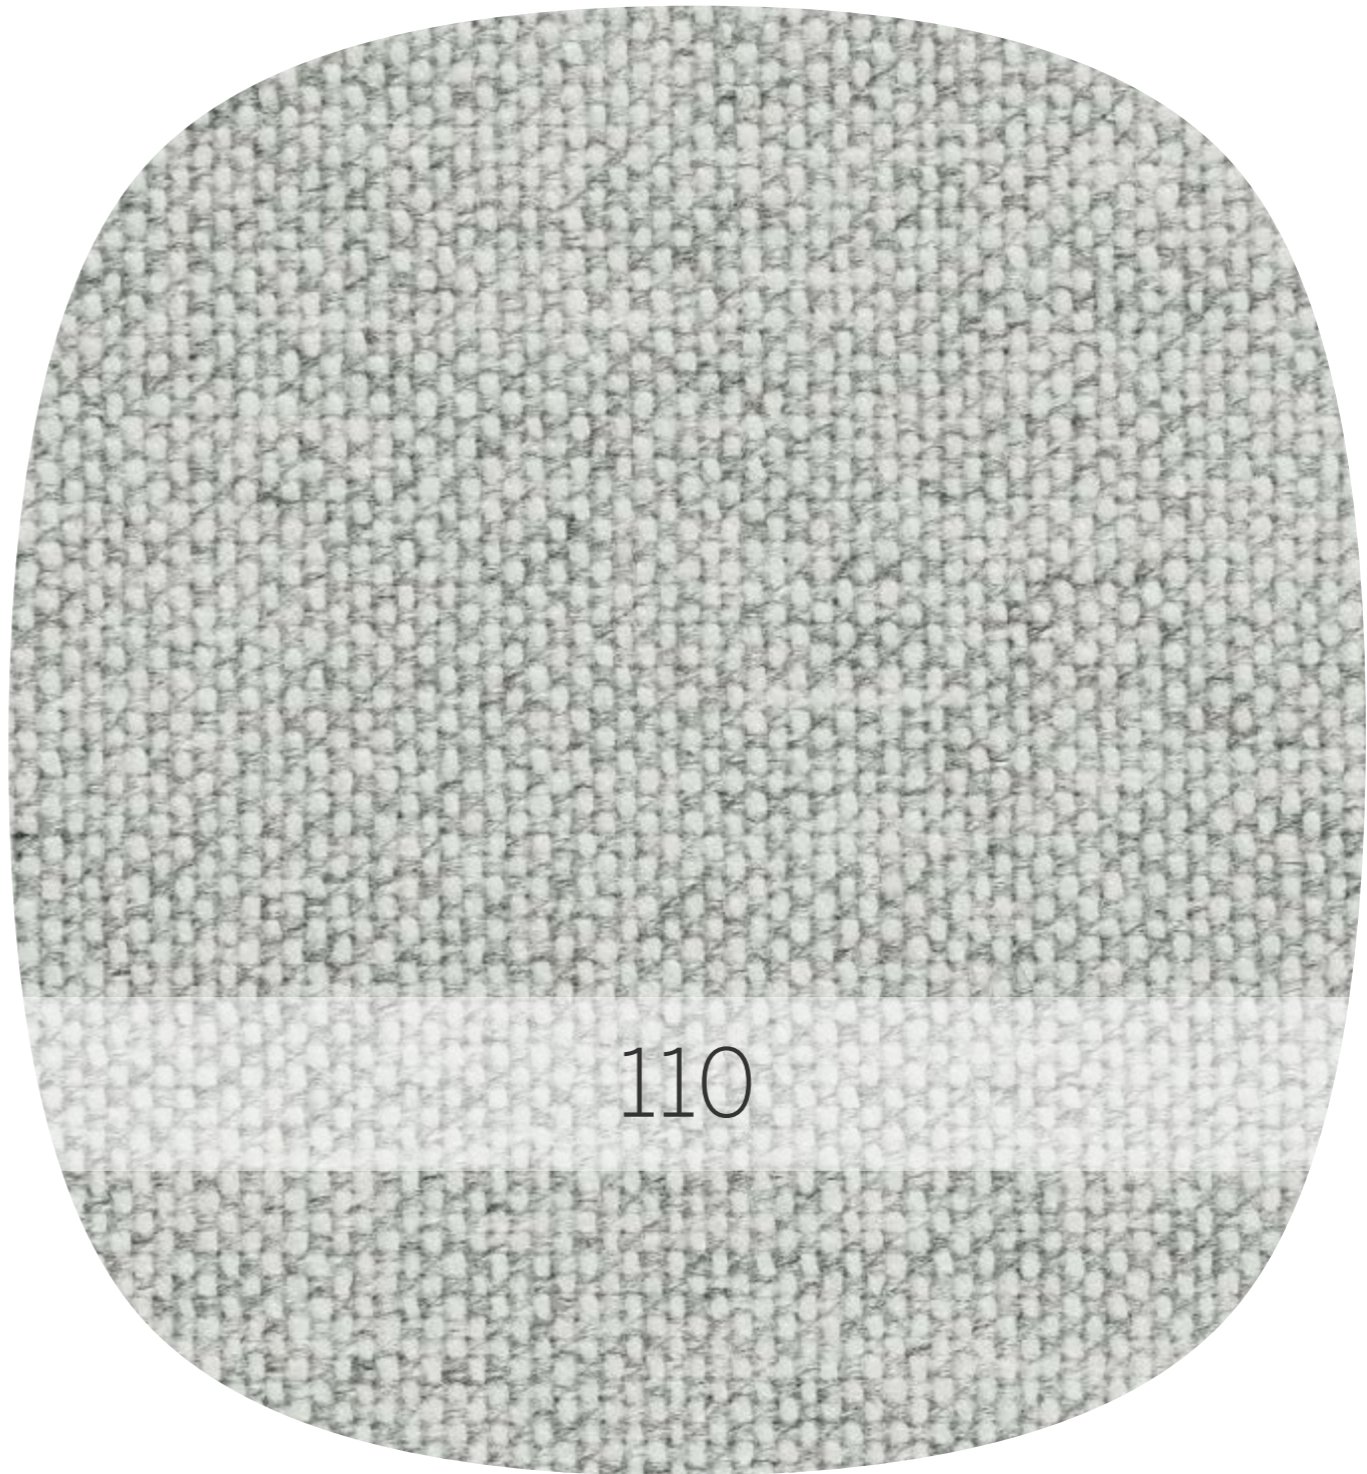

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

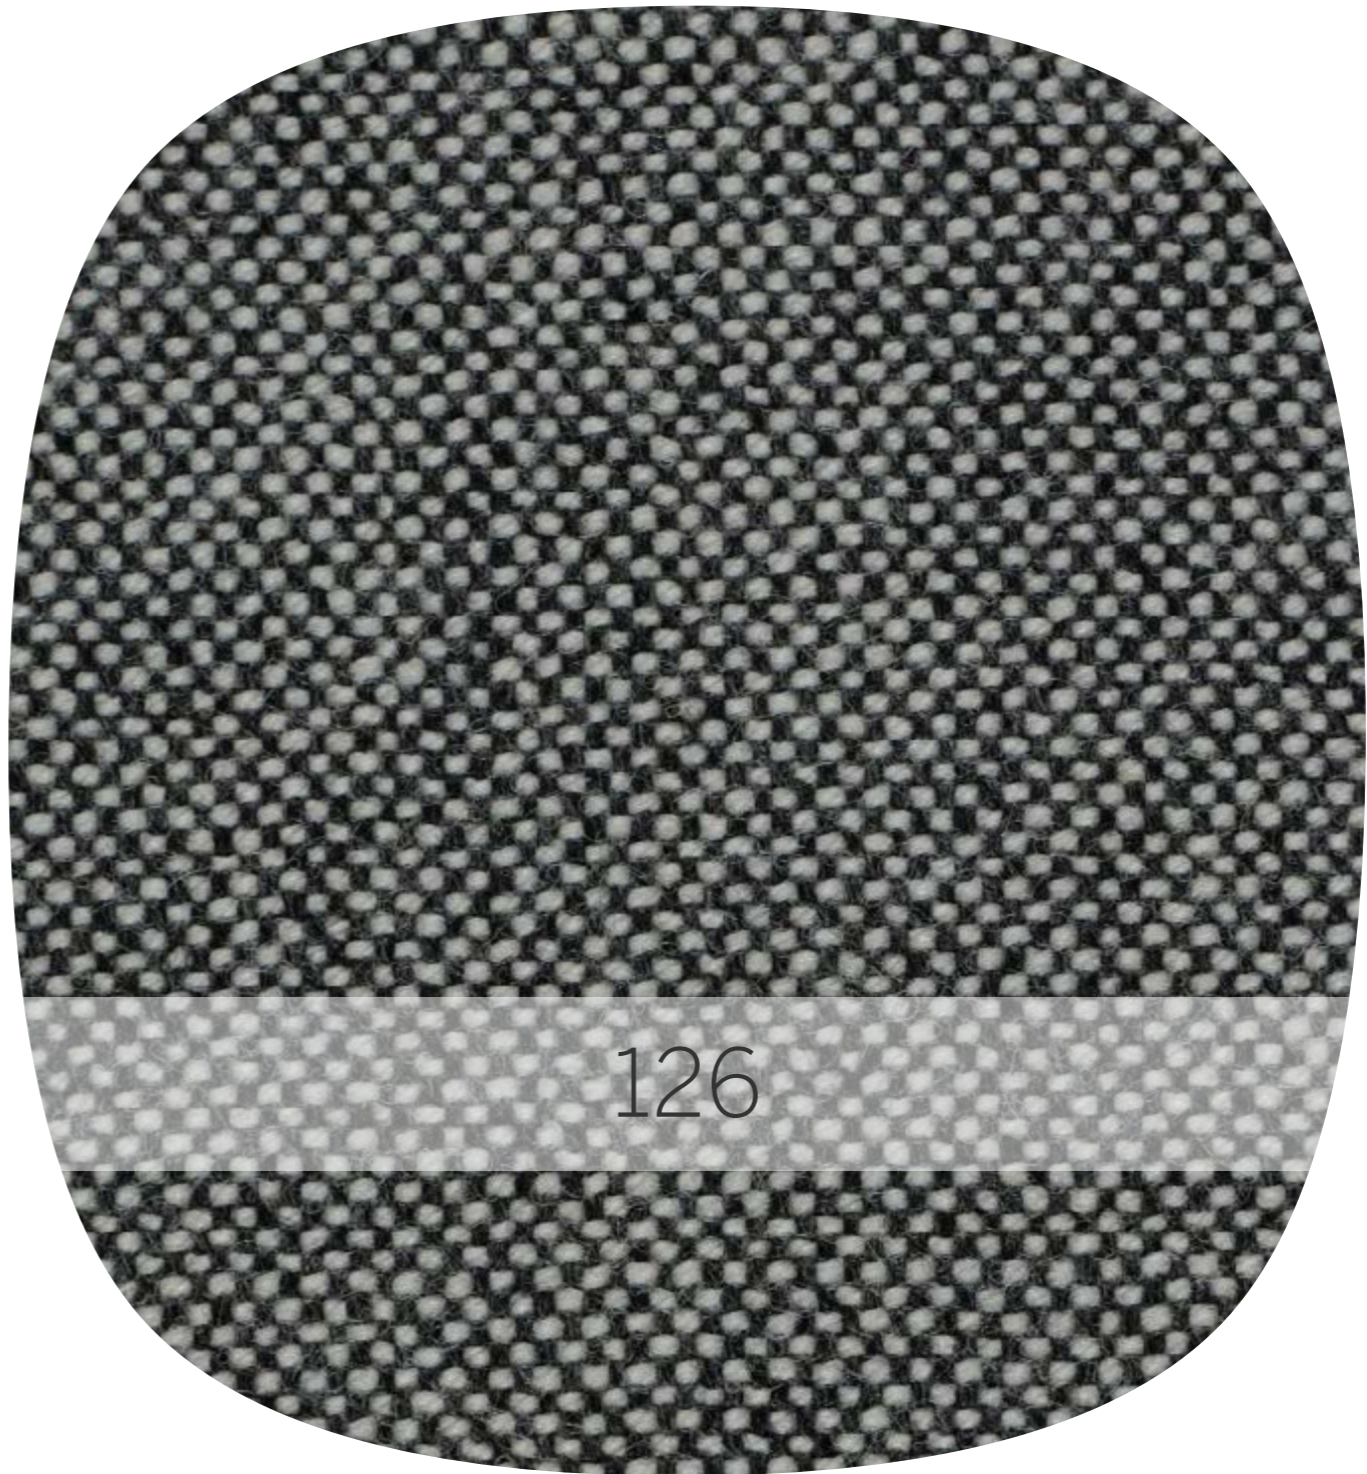

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken






## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

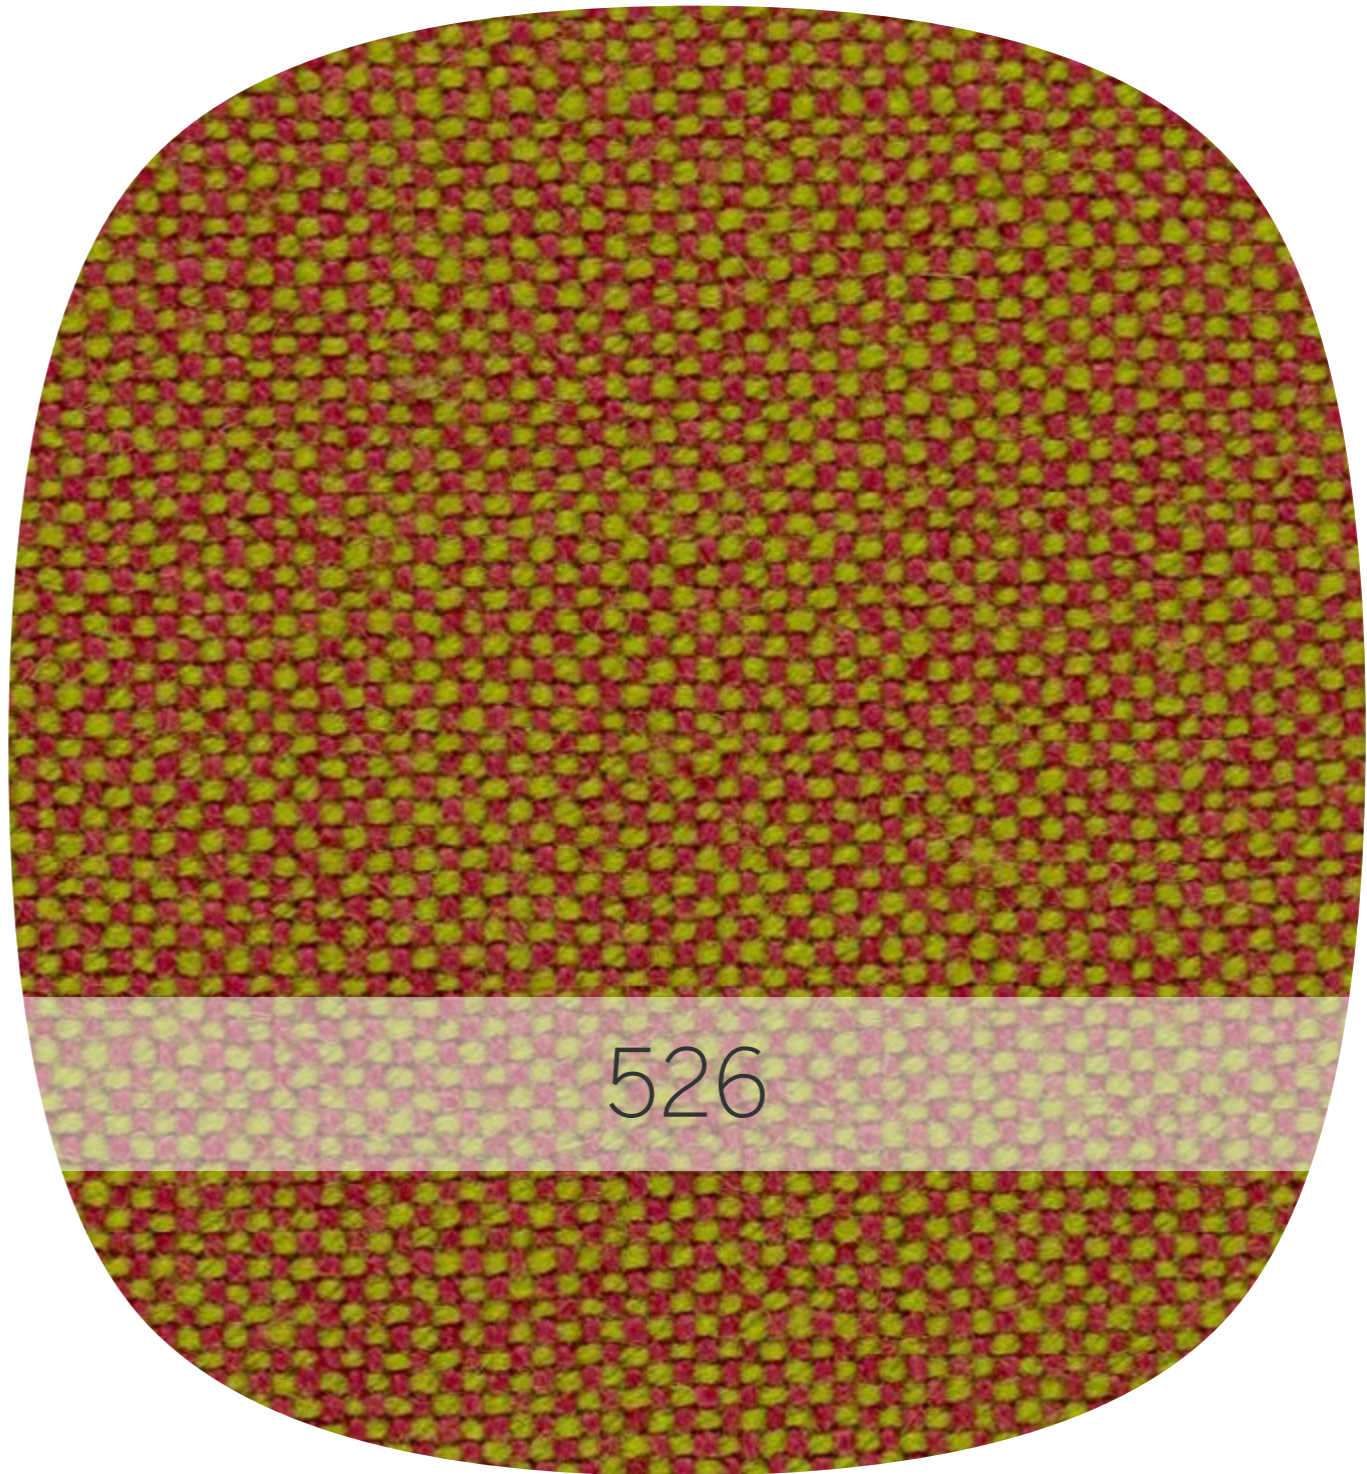

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

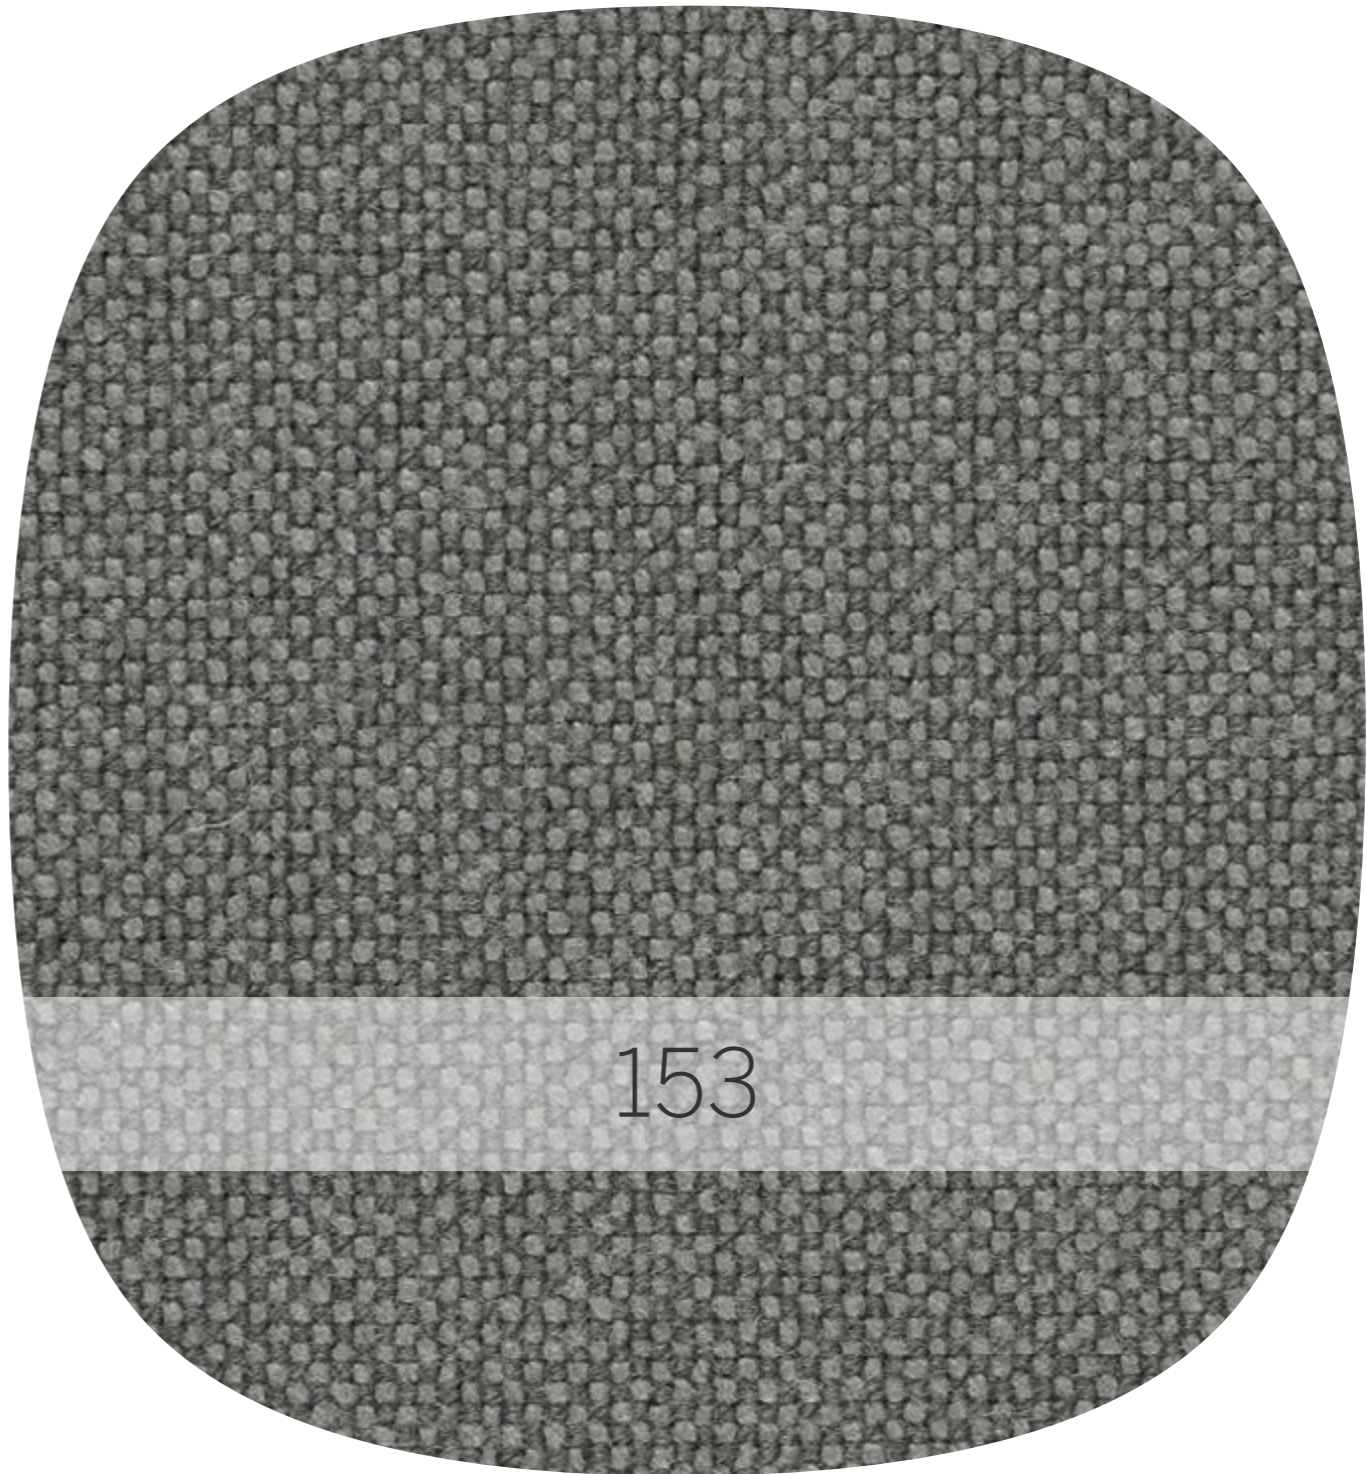

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

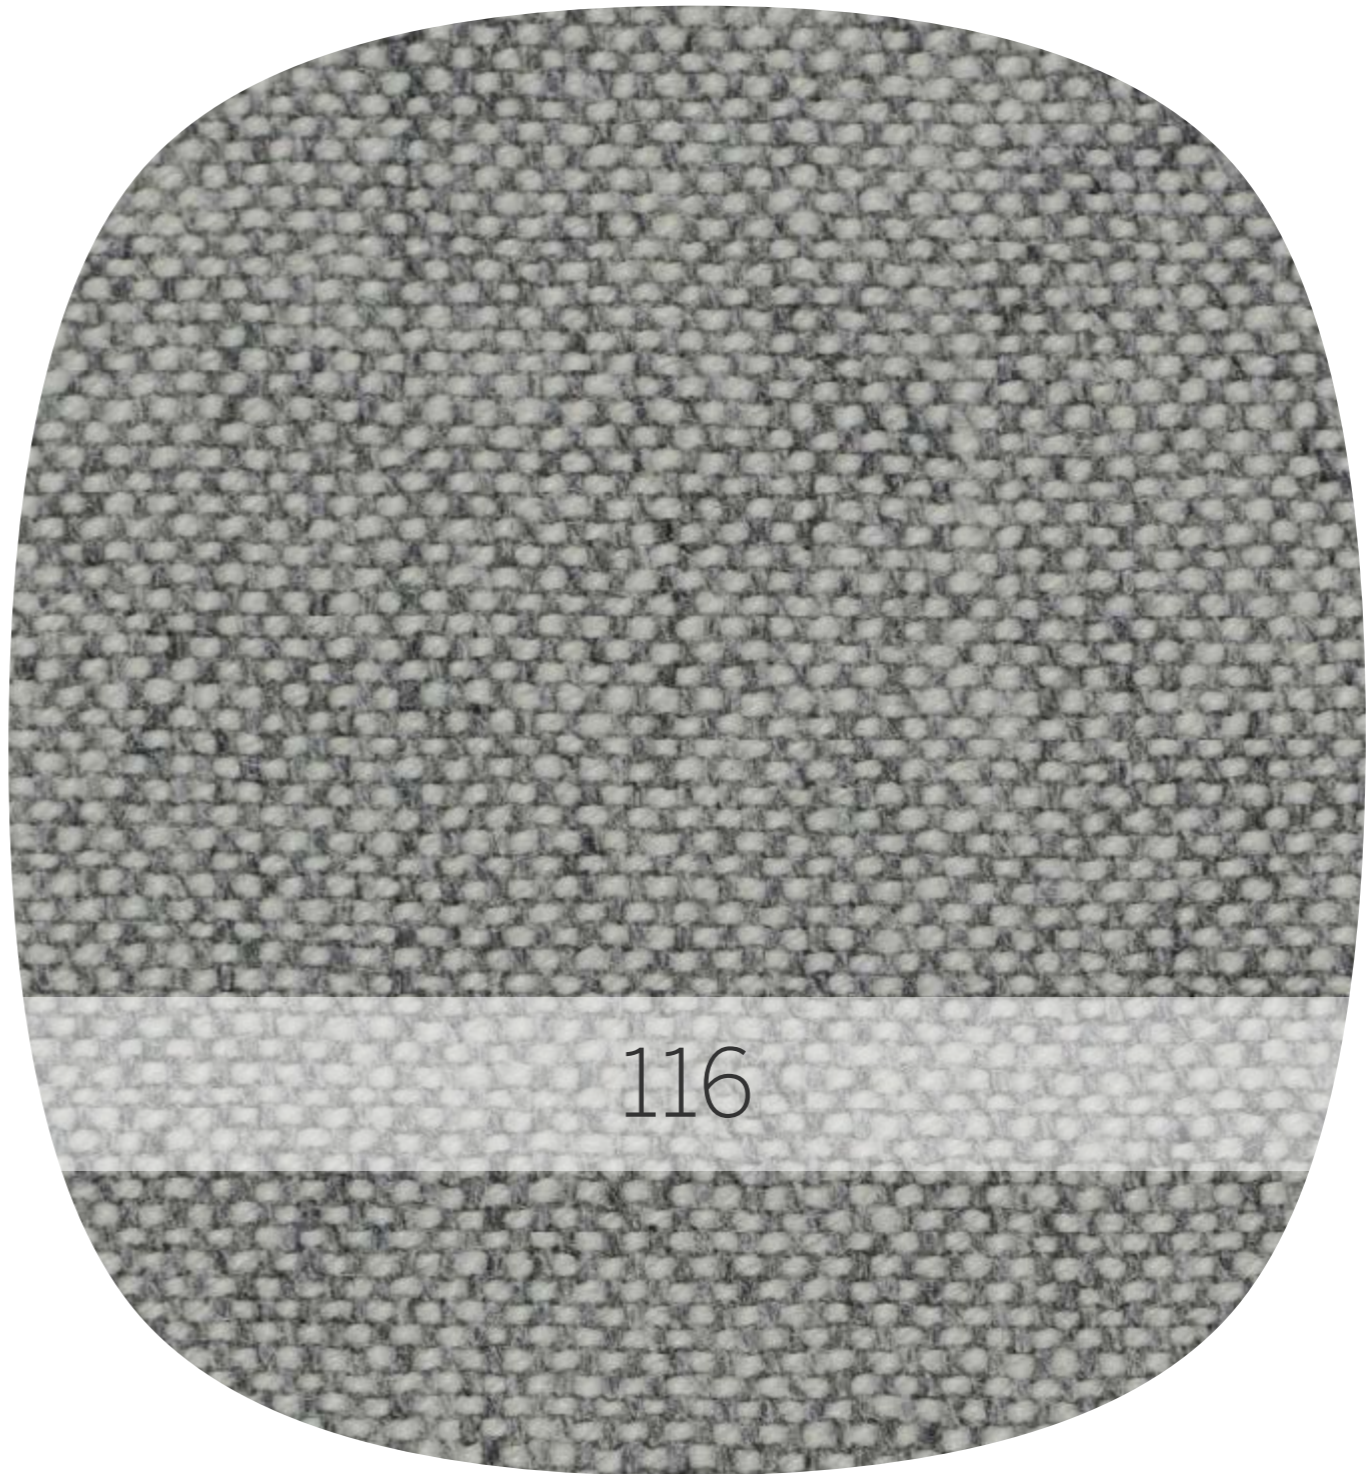

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken





## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

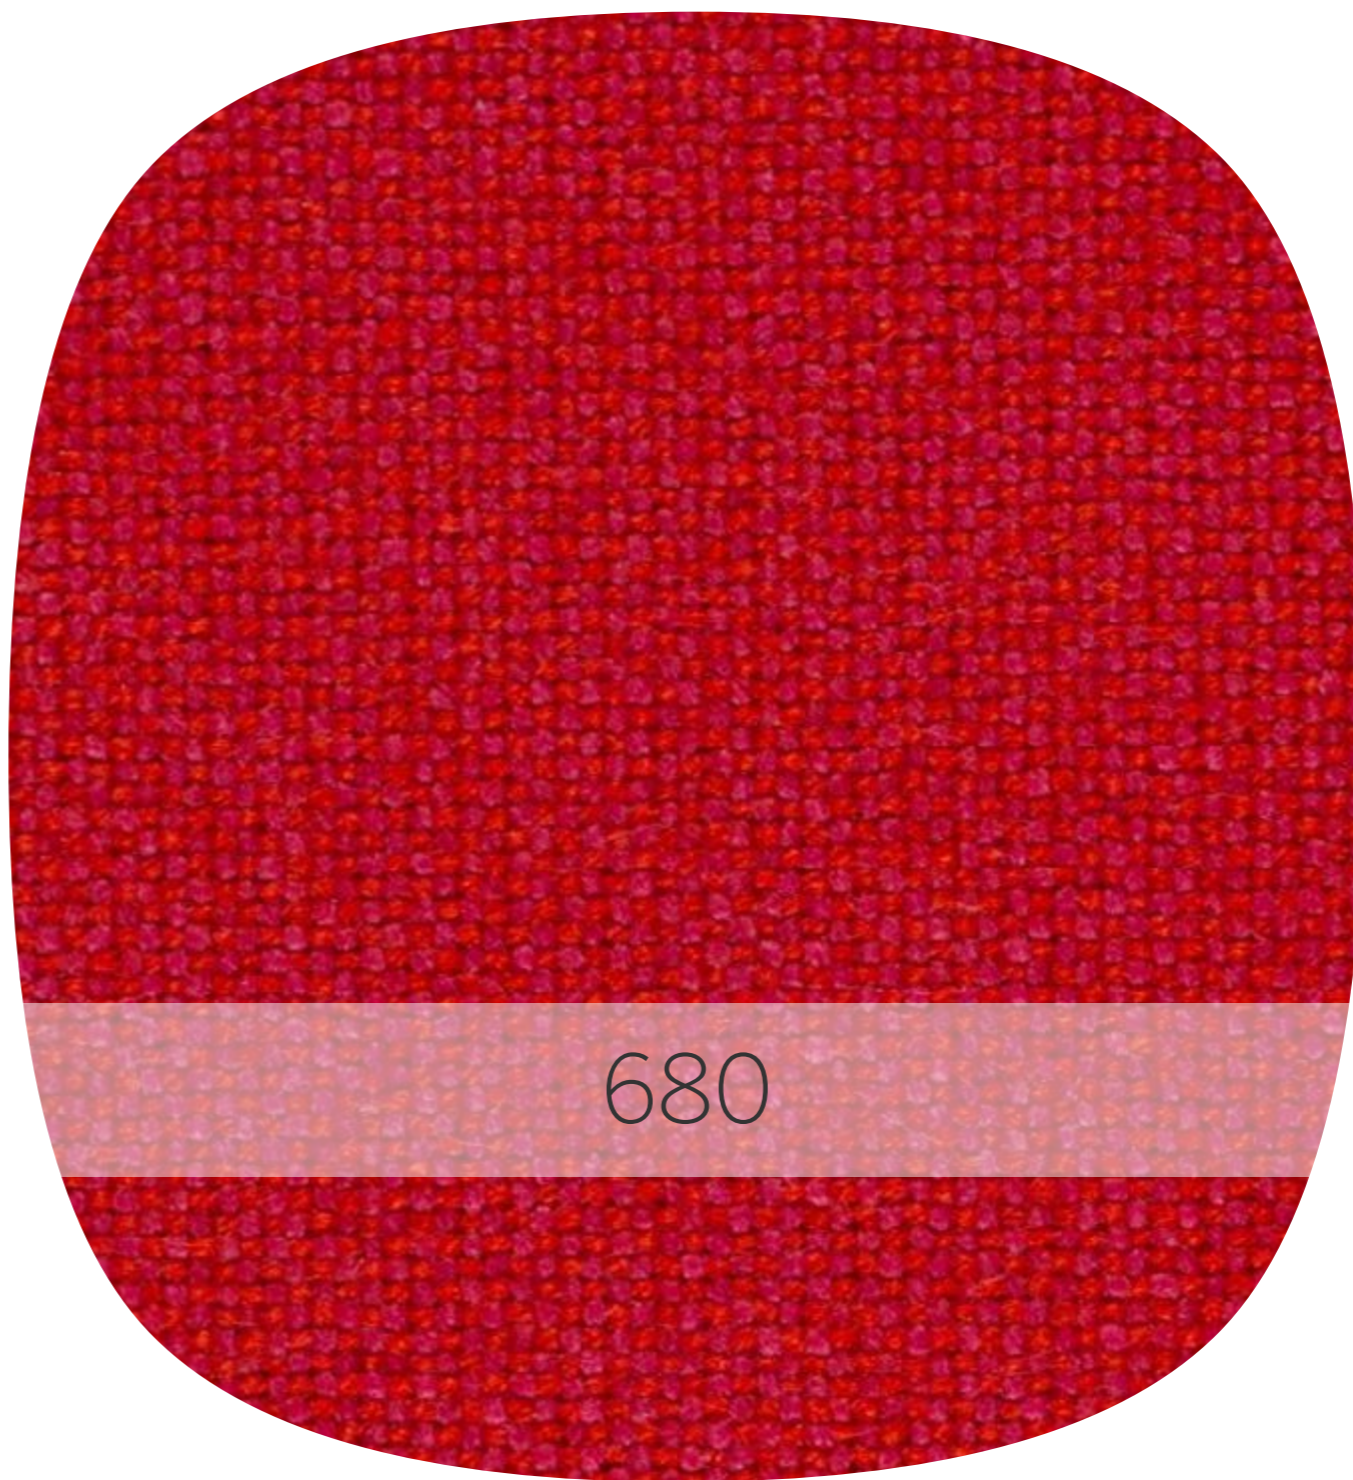

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

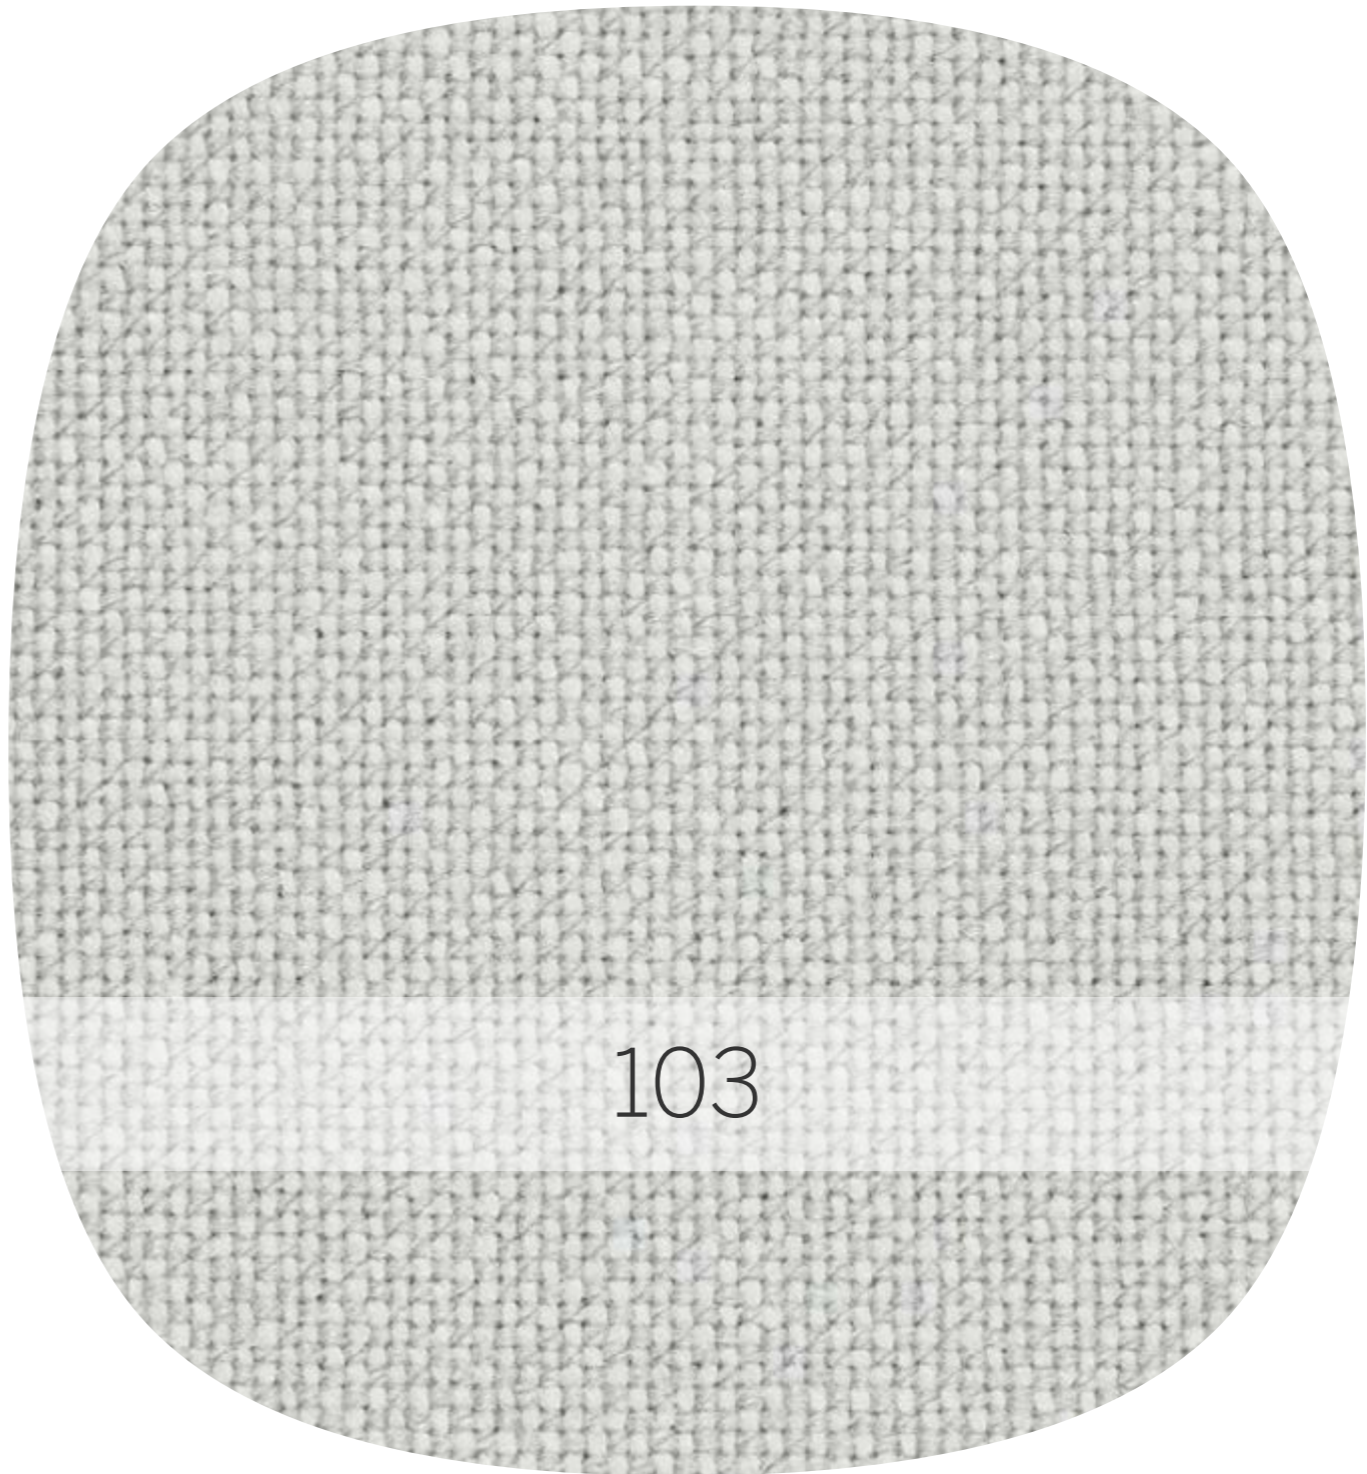

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

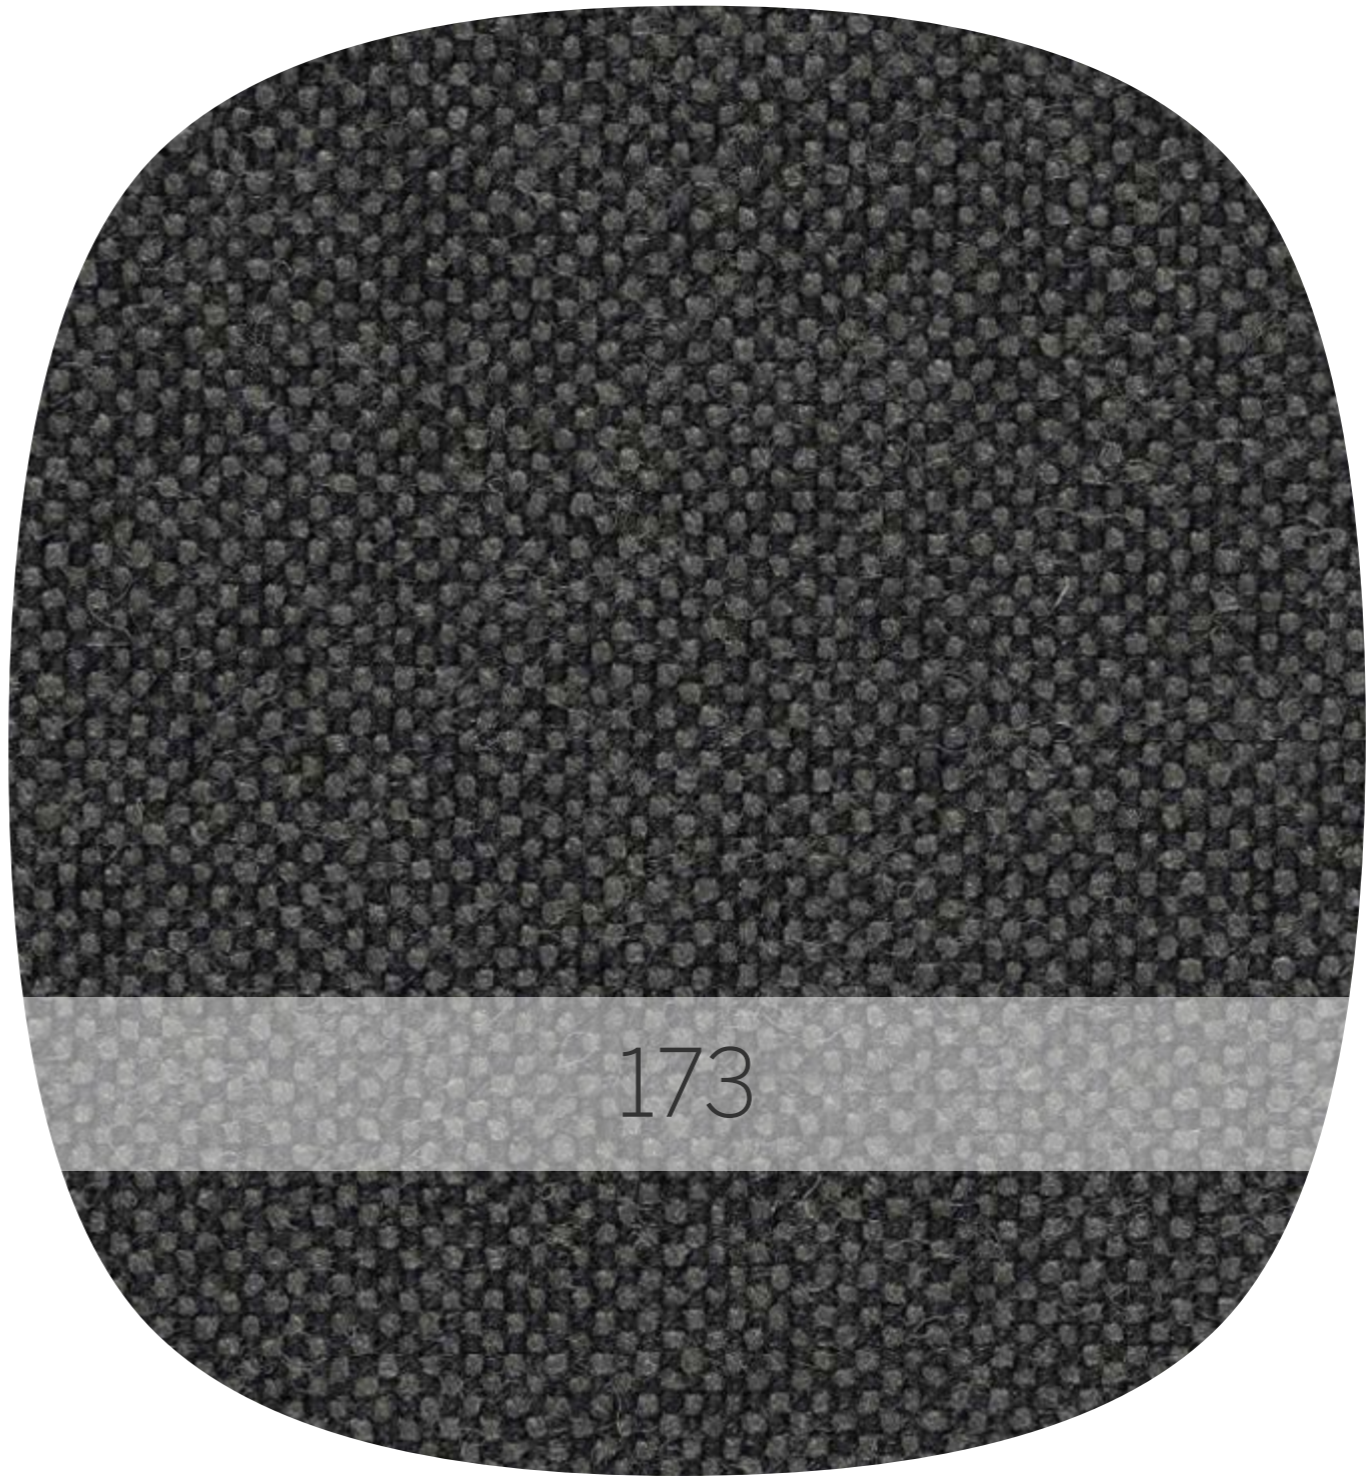

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken






## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

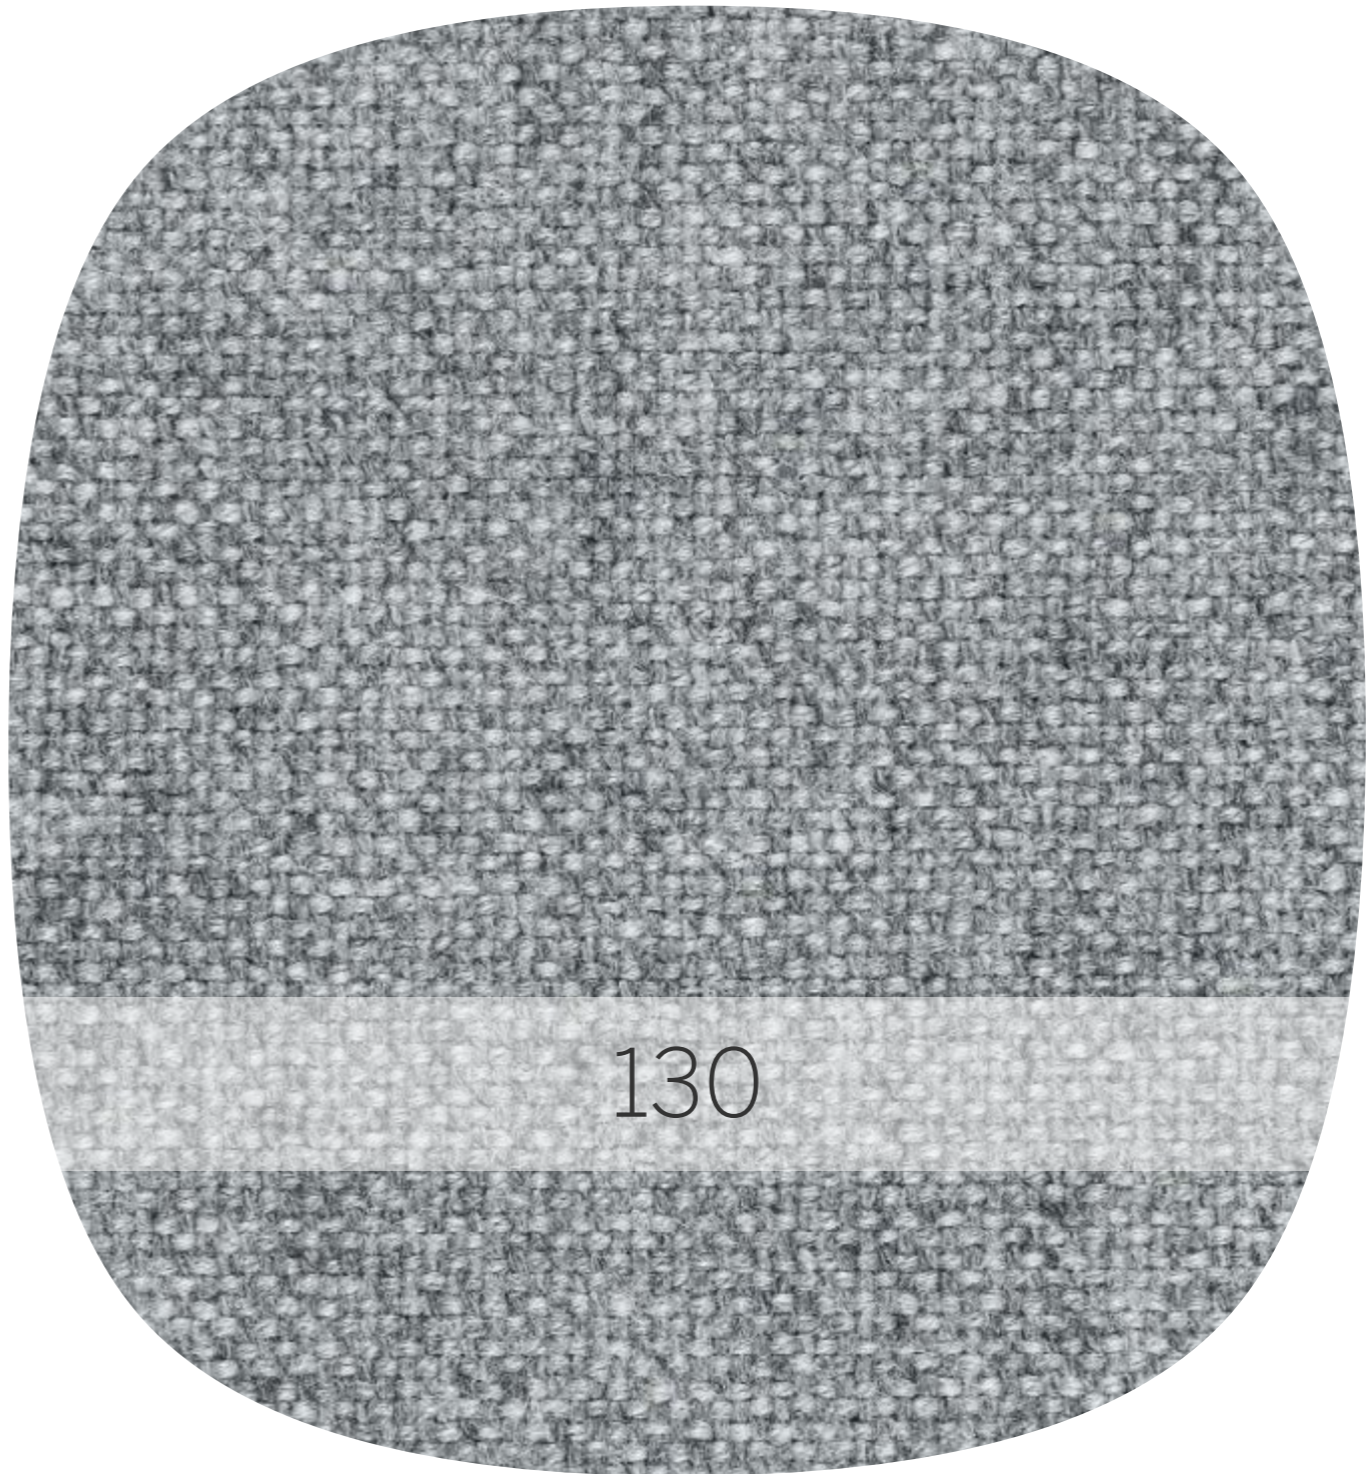

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

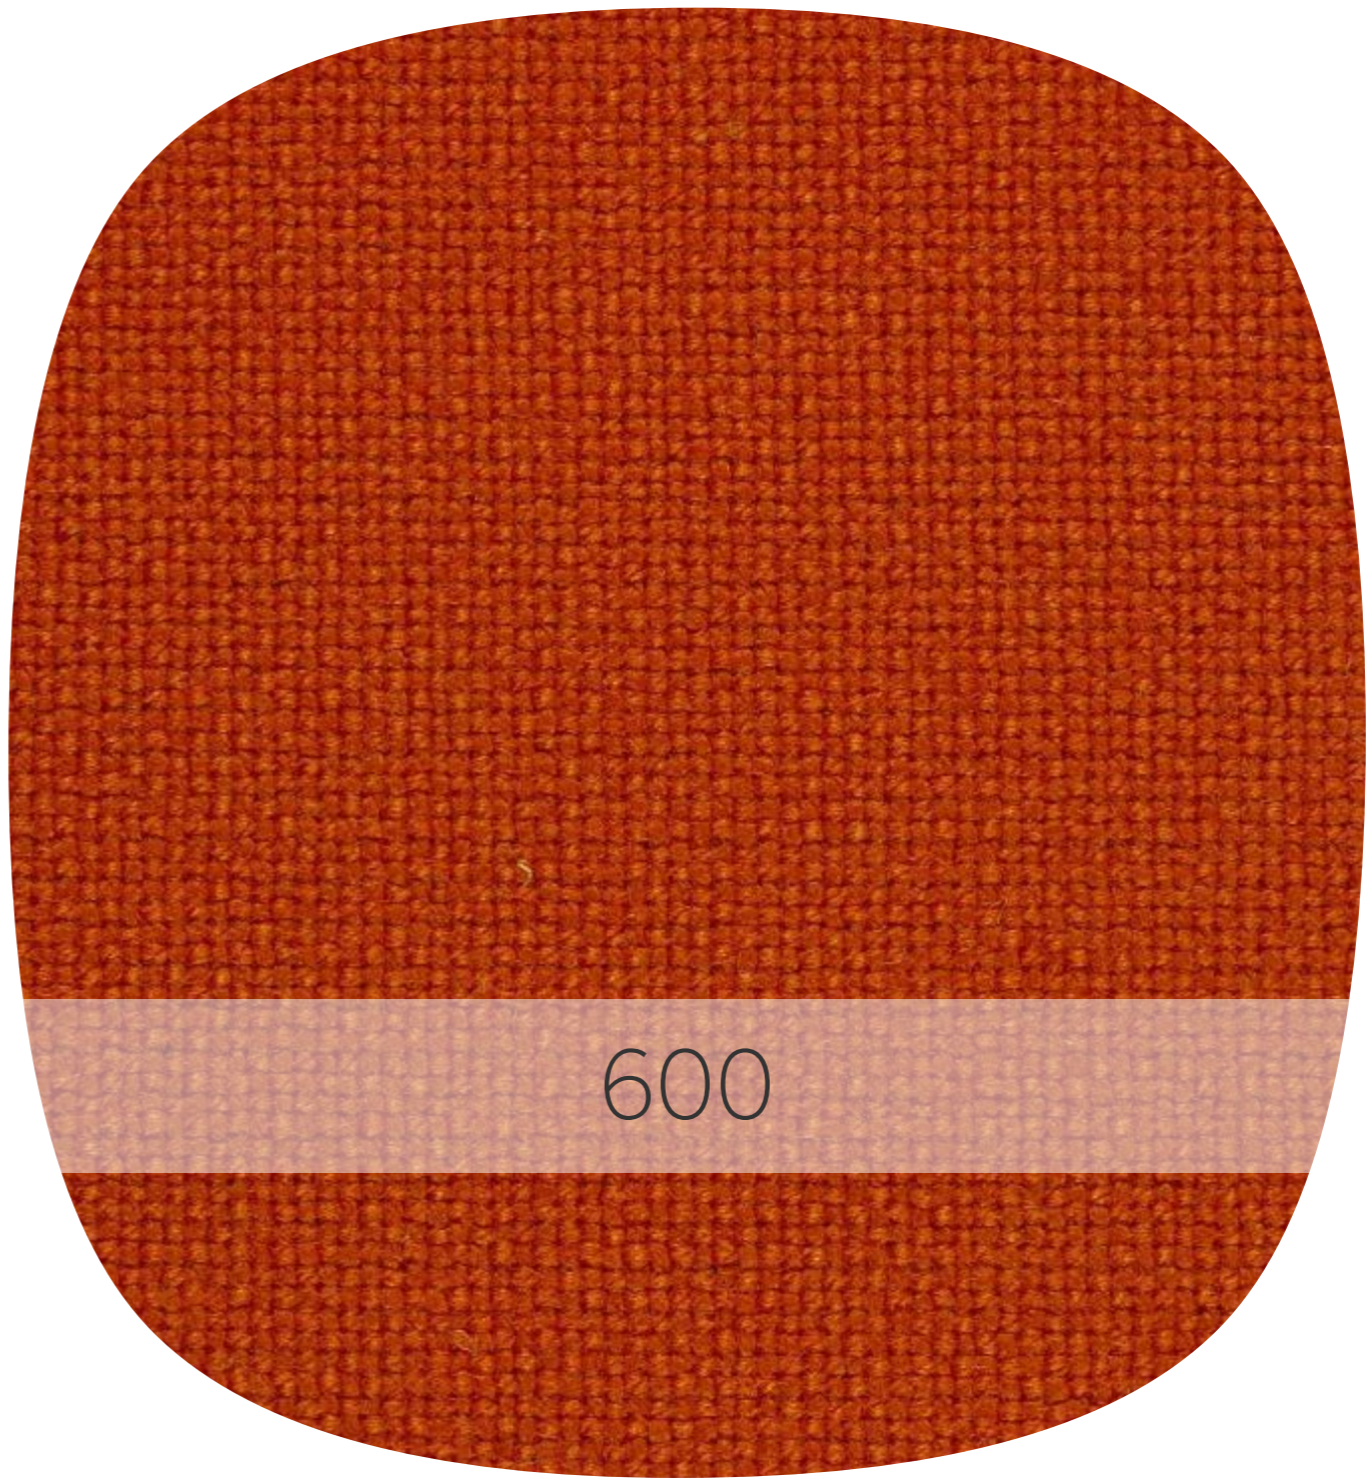

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

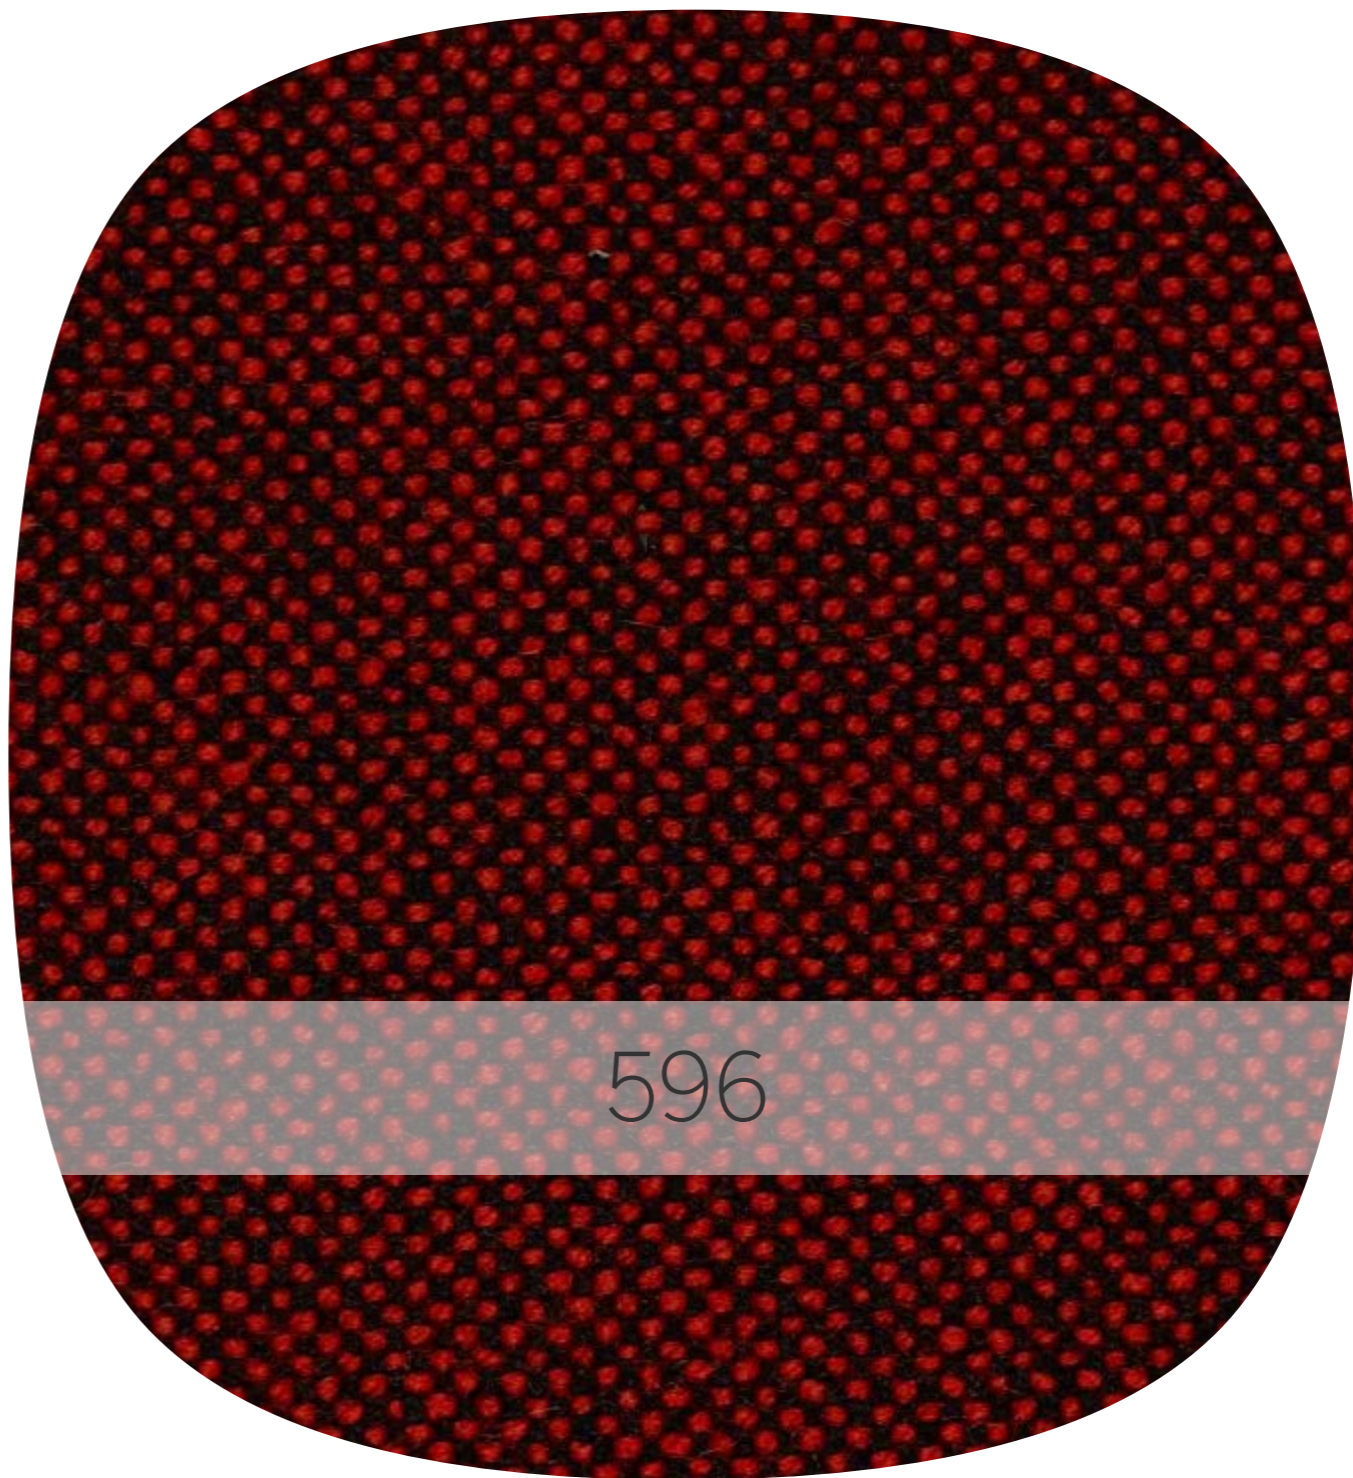

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof


- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

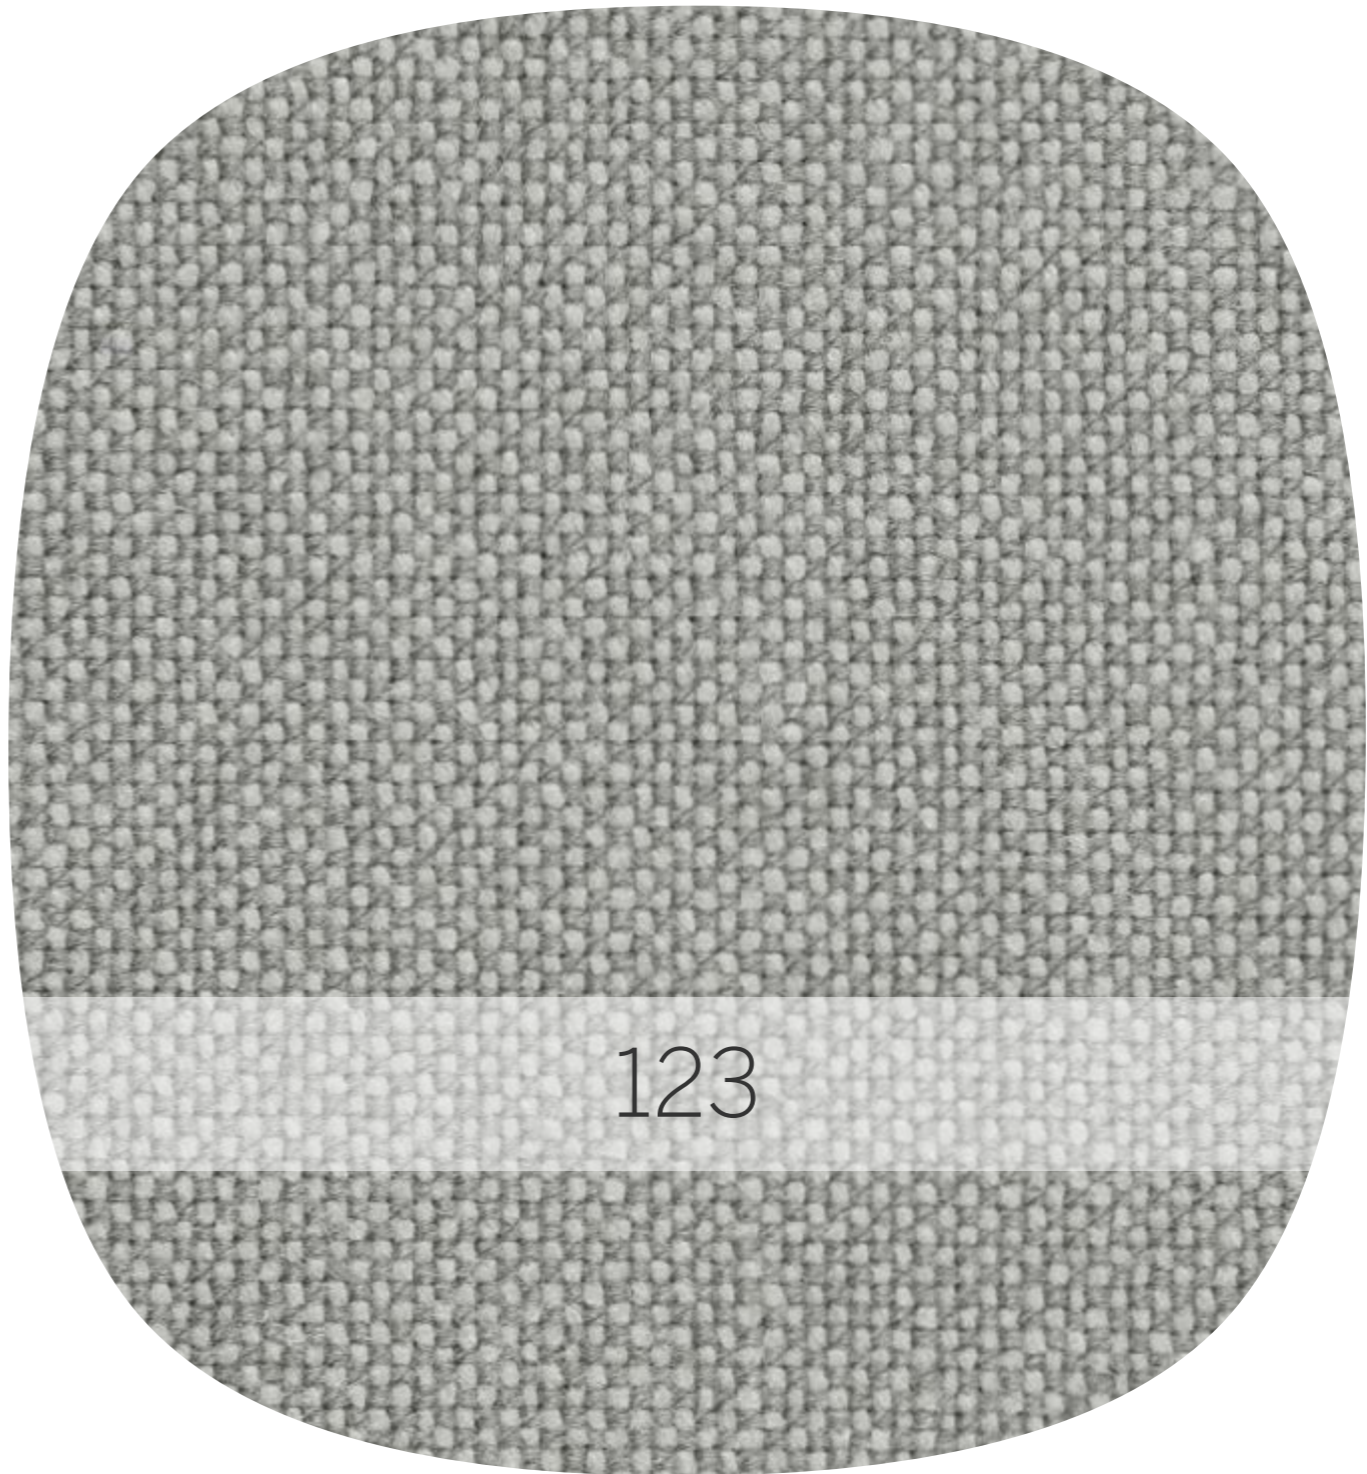

## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>1</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken

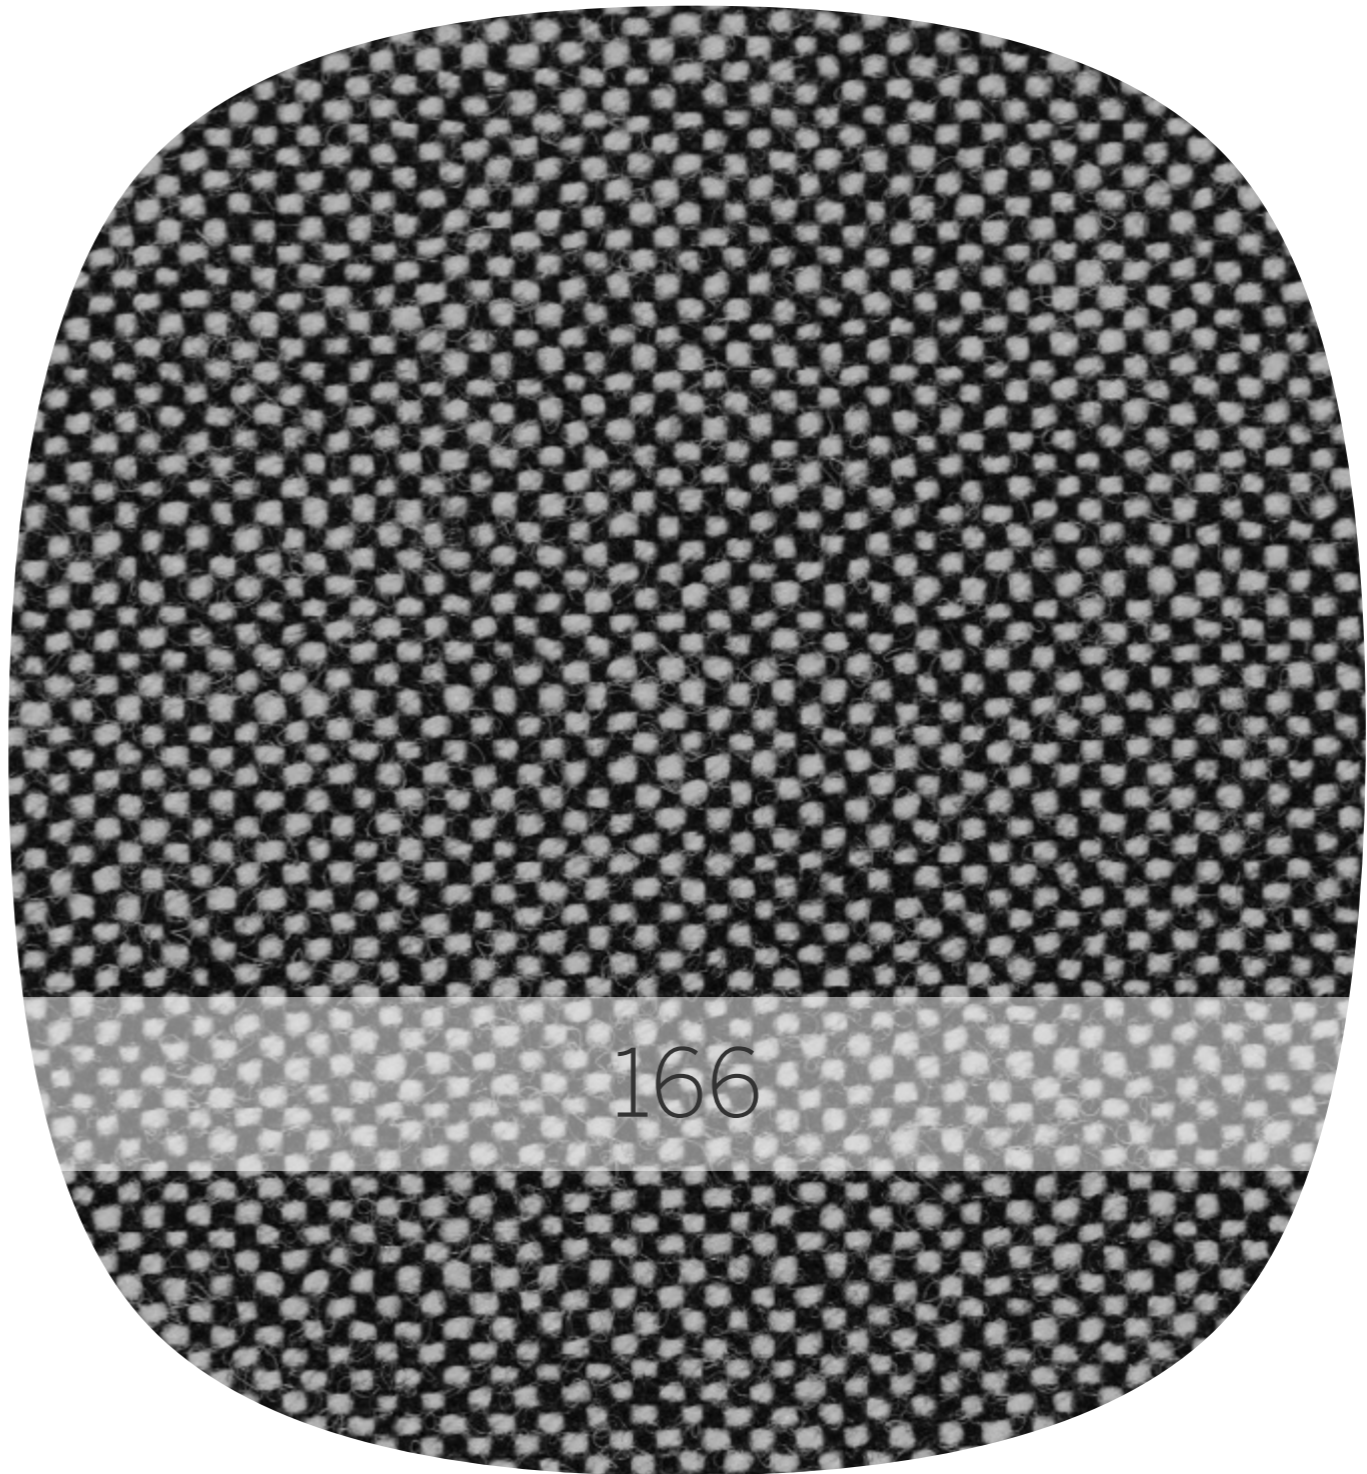



## Hallingdal<sup>65</sup>

### Kenmerken stof

- Materiaal: 70% zuiver scheerwol, 30% viscose
- Gewicht: ca. 795 gr/m<sup>2</sup>
- Breedte: 130 cm
- Slijtvastheid: 100.000 toeren Martindale
- Kleurechtheid: 5-7 (ISO)
- Pilling: 3 (EN ISO)
- Kleurechtheid bij wrijven (ISO): nat 3-5 / droog 4-5
- Brandwerendheid: zie uitgebreide kenmerken



### Uitgebreide kenmerken

Brandwerendheid:

- EN 1021-1/2 ignition source  
0-1. BS 5852 ignition source  
2-5. DIN 4102 B2. Önorm B1/  
Q1. UNI 9175 1IM. NF D 60  
013. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/  
NZS 1530.3. IMO A.652(16)

NB: Brandwerendheid hangt  
af van het gebruikte type  
schuimrubber

De wol in stofgroep **Hallingdal<sup>65</sup>**  
draagt het Wools of New Zealand logo als  
bewijs dat deze wol voldoet aan de hoogste  
normen met betrekking tot zowel de kwaliteit  
en het milieu.



### Hallingdal<sup>65</sup>

voldoet aan de criteria van het Europees  
Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar  
milieuvriendelijk. Het Ecolabel bevordert het  
gebruik van hergebruikte vezels en stimuleert  
gebruik van katoen dat afkomstig is uit  
biologische landbouw.

